

GIPS

RUMGIPS

профили для гипсокартона

[Посмотреть
прайс-лист](#)

RUMGIPS.RU

Содержание

03 —07	ТЕНЕВОЙ ПОТОЛОК	33 —34	СВЕТОВАЯ НИША
08 —10	ПАРЯЩИЙ ПОТОЛОК	35 —36	КАРНИЗНАЯ НИША
11 —12	НИШЕВАЯ СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ	37 —42	БЕЗРАМНЫЙ ПОТОЛОК
13 —14	ТЕНЕВОЙ ПЛИНТУС	43 —46	ПАРЯЩИЙ ПОТОЛОК
15 —16	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАРНИЗ	47 —50	СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ/ ТУННель
17 —25	СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ	51 —52	ДВУХУРОВНЕВЫЙ ПОТОЛОК/ ПОДИУМ
26 —27	ПАРЯЩИЙ ПОТОЛОК	53 —56	СПОТЫ/ ТРЕКИ/ ЛИНЕЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
28 —32	ТЕНЕВОЙ ПОТОЛОК		

Теневой профиль FLEXY EURO 01

ТЕНЕВОЙ ПОТОЛОК

1.1

Нет видимого соединения со стеной, в результате которого получается эффект парящего потолка. Не применяются заглушка и потолочный плинтус. Зазор между стеной и ГКЛ ярко выделен за счет покраски профиля в черный цвет, а также за счет отбрасывания собственной тени. Применяется для монтажа потолков с использованием ГКЛ толщиной 12,5 мм в один слой.

2

Длина профиля
2 метра

ALU



Алюминиевый
профиль

RAL
9005

Порошковая окраска,
чёрная

12.5

Толщина ГКЛ
12,5 мм

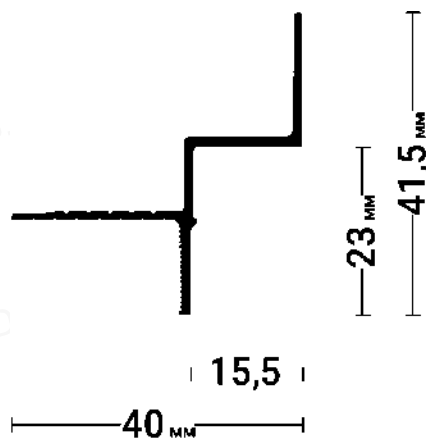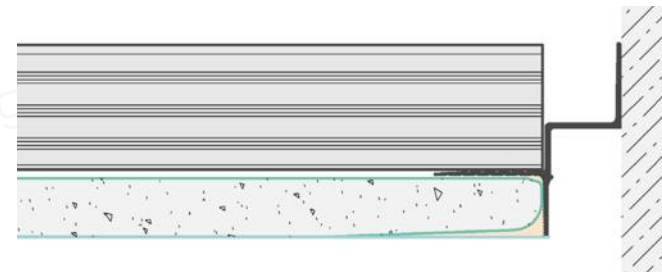

Теневой профиль FLEXY EURO 02

ТЕНЕВОЙ ПОТОЛОК

1.2

Нет видимого соединения со стеной, в результате которого получается эффект парящего потолка. Отсутствие трещин в месте перехода потолок-стена. Не применяются заглушка и потолочный плинтус. Зазор между стеной и ГКЛ ярко выделен за счет покраски профиля в черный цвет, а также за счет отбрасывания собственной тени. Применяется для монтажа потолков с использованием ГКЛ толщиной 9,5 мм в два слоя.

2

Длина профиля
2 метра

ALU



Алюминиевый
профиль

RAL
9005

Порошковая окраска,
чёрная

9.5

Толщина ГКЛ
9,5 мм

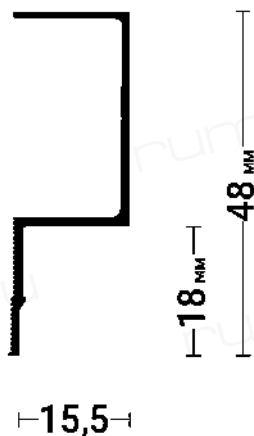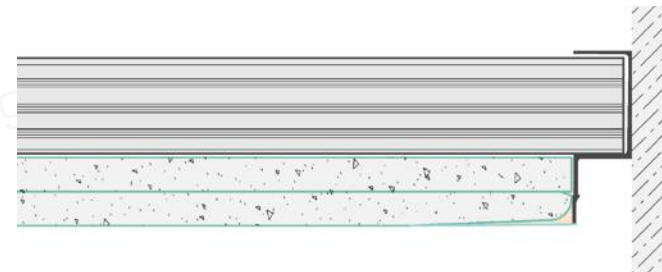

Теневой профиль FLEXY EURO 03

ТЕНЕВОЙ ПОТОЛОК

1.3

Теневой стеновой профиль. Не применяется заглушка. Теневой зазор 5 мм ярко выделен за счет покраски профиля в черный цвет, а также за счет отбрасывания собственной тени. Применяется для монтажа потолков с использованием ГКЛ толщиной 12,5 мм в один слой.

2

Длина профиля
2 метра

ALU



Алюминиевый
профиль

RAL
9005

Порошковая окраска,
чёрная

12.5

Толщина ГКЛ
12,5 мм

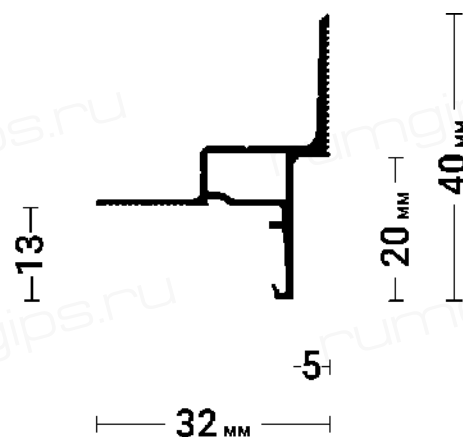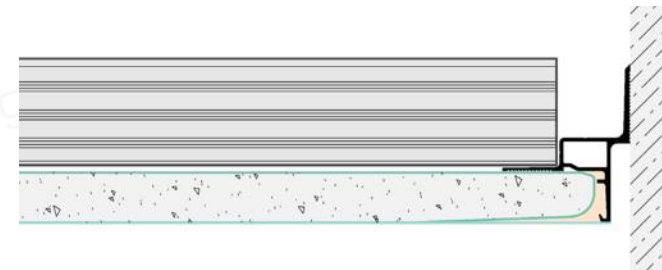

Теневой профиль FLEXY EURO 04

ТЕНЕВОЙ ПОТОЛОК

1.4

Теневой разделительный профиль. Не применяется заглушка. Можно использовать при низких потолках, он создаст иллюзию многоуровневой конструкции, не забирая лишнюю высоту. Подходит для разделения разноцветного потолка. Теневой зазор 5 мм ярко выделен за счет покраски профиля в черный цвет, а также за счет отбрасывания собственной тени. Применяется для монтажа потолков с использованием ГКЛ толщиной 12,5 мм в один слой.

2

Длина профиля
2 метра

ALU




Алюминиевый
профиль


RAL
9005

Порошковая окраска,
чёрная


12.5

Толщина ГКЛ
12,5 мм

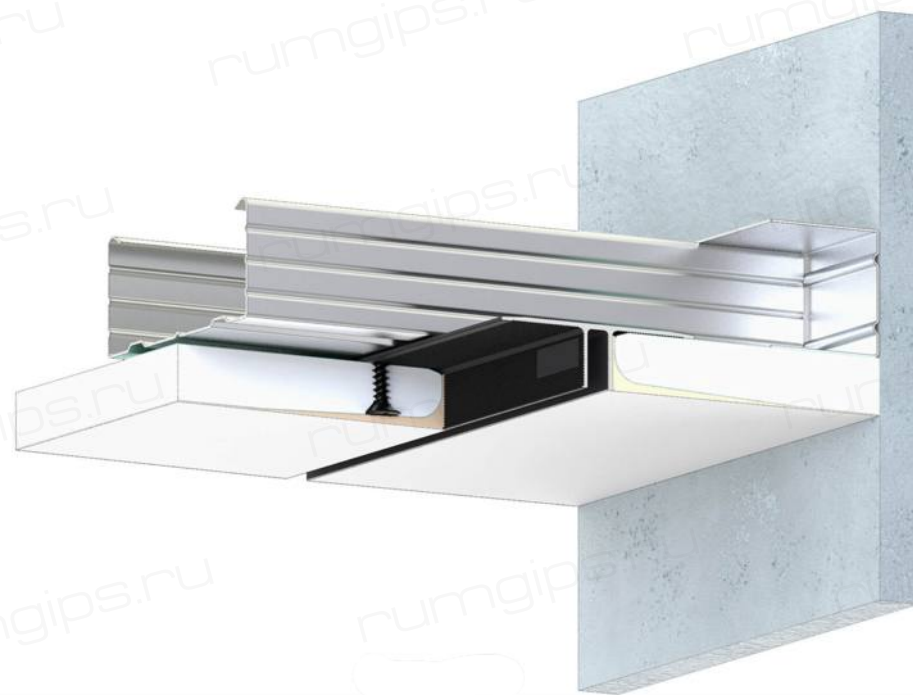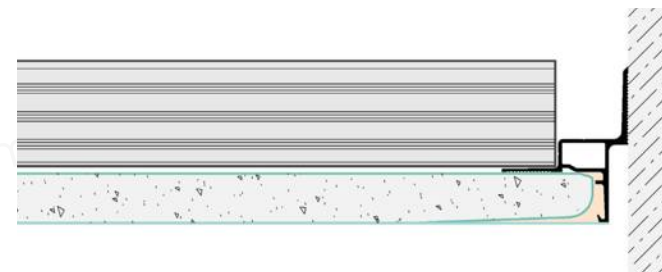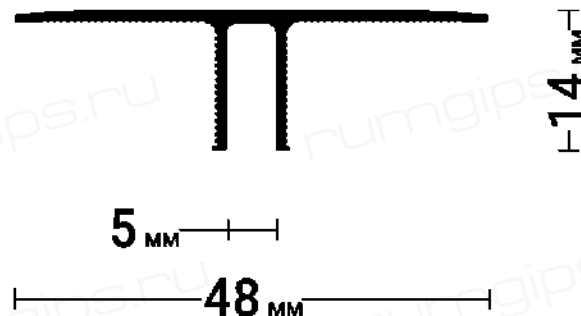

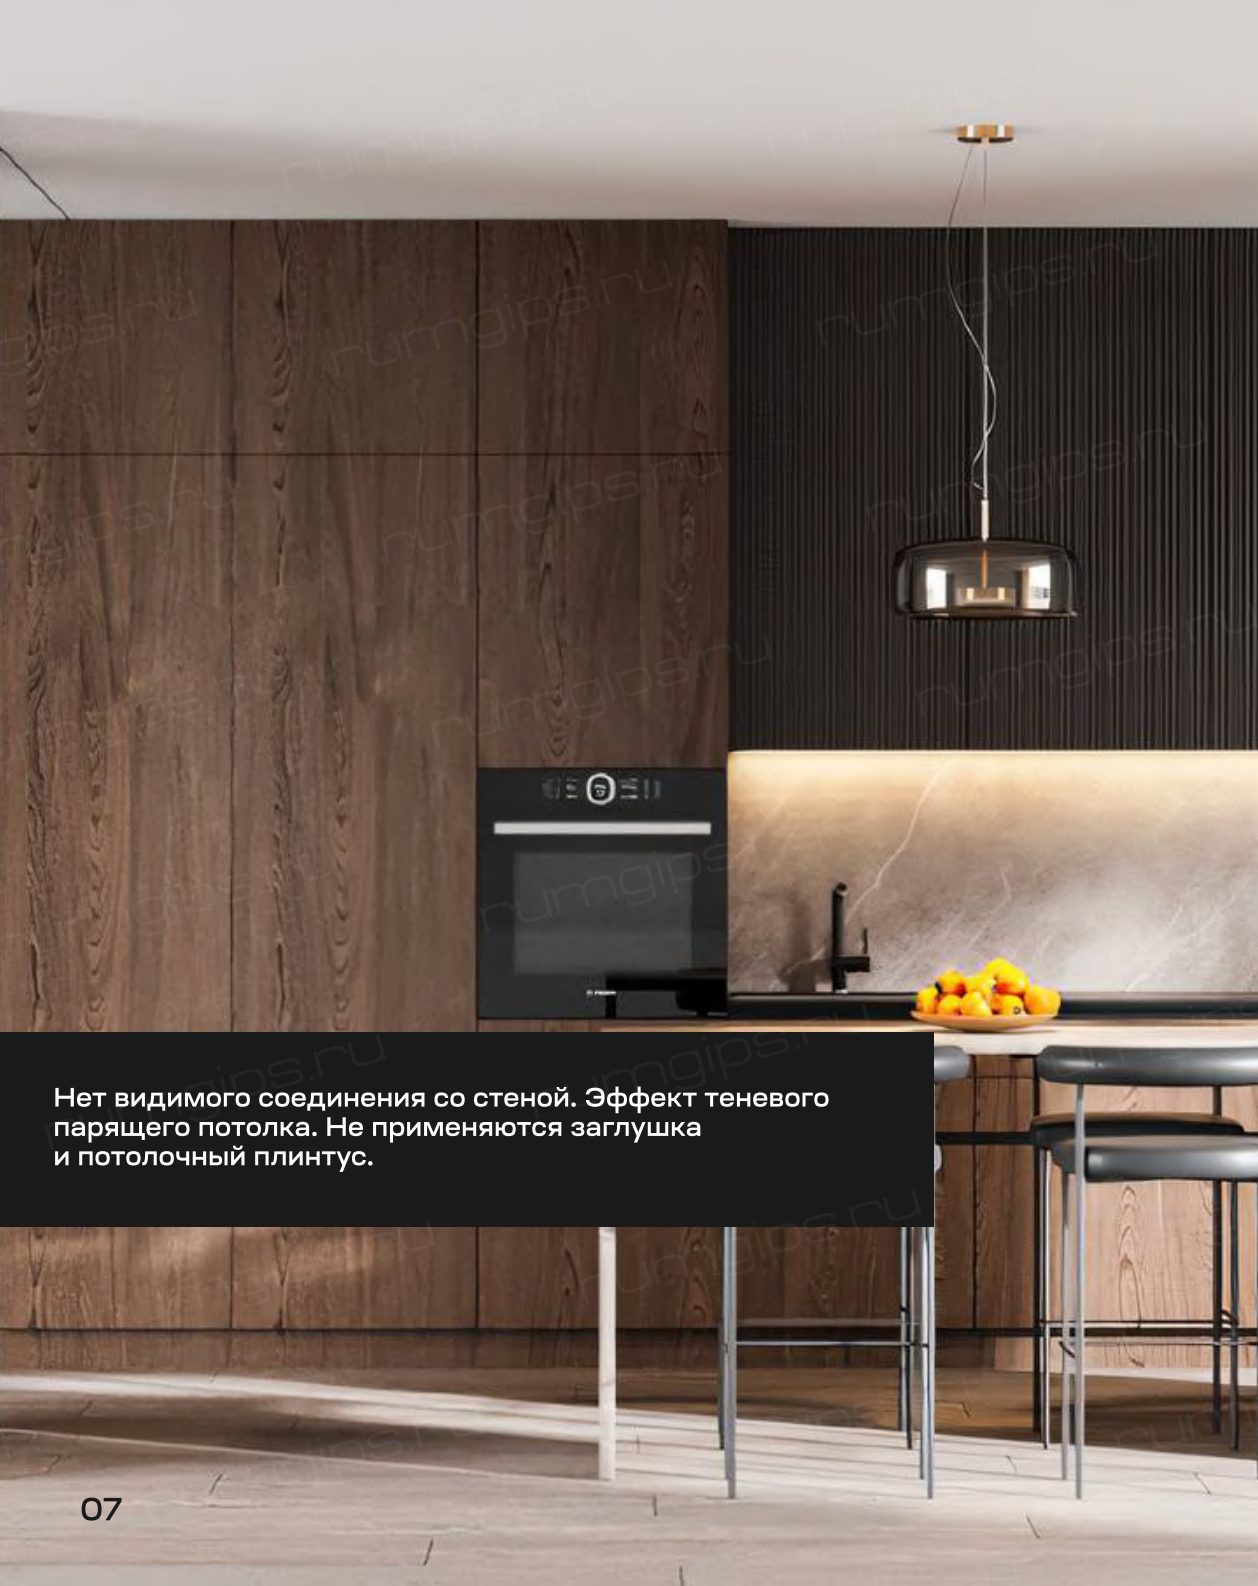

Нет видимого соединения со стенами. Эффект теневого парящего потолка. Не применяются заглушка и потолочный плинтус.

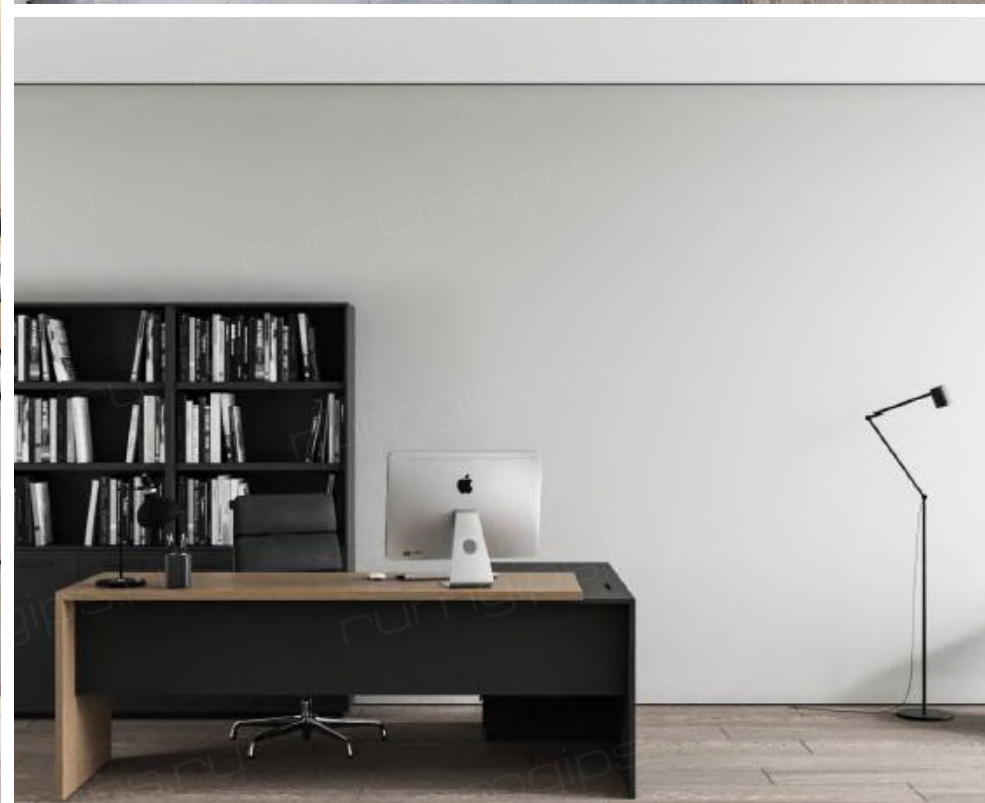

Разделительный профиль FLEXY Line 35

СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ НА СТЕНЕ

2.1

Разделительный профиль для изготовления световых линий шириной 35 мм. Световые полосы могут быть разного размера и дизайна. Конструкции могут быть замкнутыми или свободновисящими. Можно использовать как основное освещение или как декоративную подсветку. Свет направлен вниз, светит через светорассеивающий экран белого или черного цвета.

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль





Профиль
неокрашенный

9.5

Толщина ГКЛ
9,5 мм

12.5

Толщина ГКЛ
12,5 мм

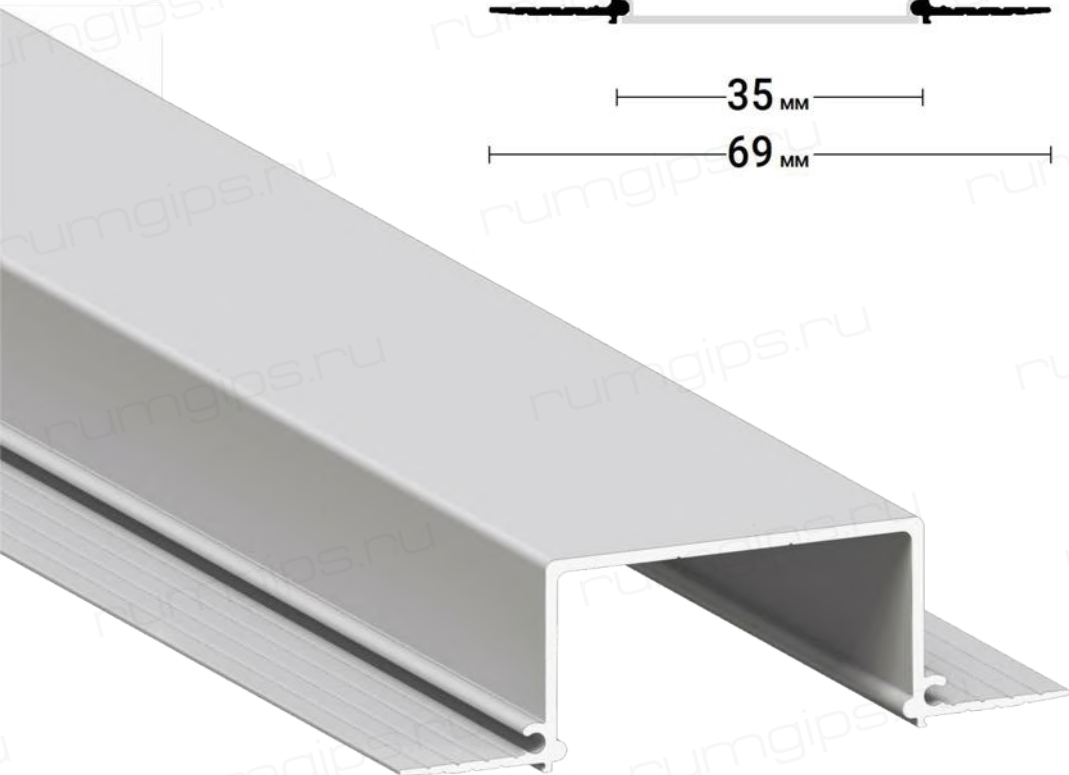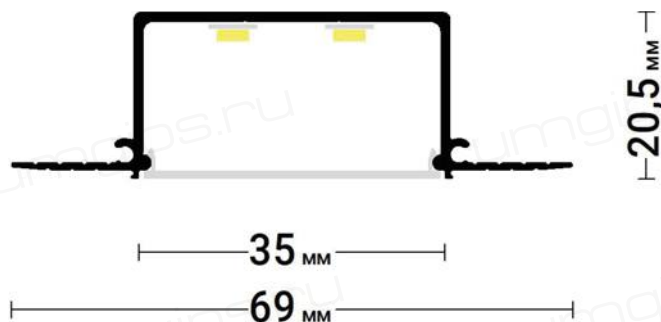

Разделительный профиль FLEXY Line 35

ТРЕКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

2.2

Разделительный профиль для установки однофазных трековых систем освещения шириной 35 мм. Полосы могут быть разного размера и применяться не только на потолках, но и на стенах. Можно использовать как основное освещение или как декоративную подсветку.

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль




Профиль
неокрашенный

9.5

Толщина ГКЛ
9,5 мм

12.5

Толщина ГКЛ
12,5 мм

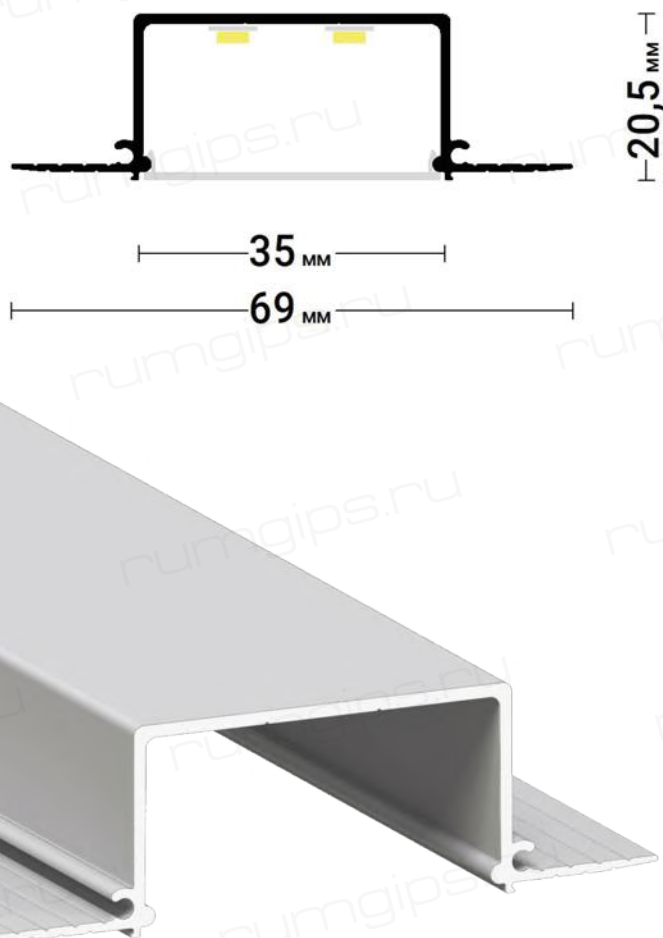

Разделительный профиль FLEXY Line 35

СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ

2.3

Разделительный профиль для изготовления световых линий шириной 35 мм. Световые полосы могут быть разного размера и дизайна. Конструкции могут быть замкнутыми или свободновисящими. Можно использовать как основное освещение или как декоративную подсветку. Свет направлен вниз, светит через светорассеивающий экран белого или черного цвета.

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль



Профиль
неокрашенный



9.5

Толщина ГКЛ
9,5 мм


12.5

Толщина ГКЛ
12,5 мм

Используется с ГКЛ в один слой толщиной 12,5 мм.

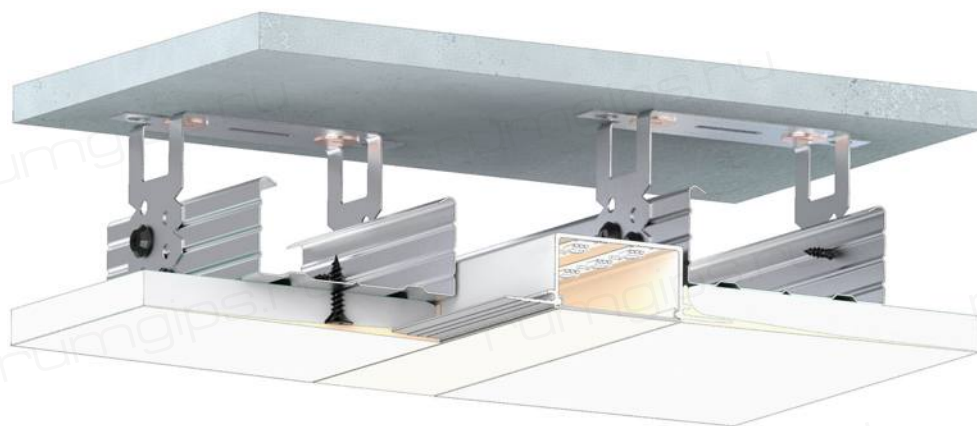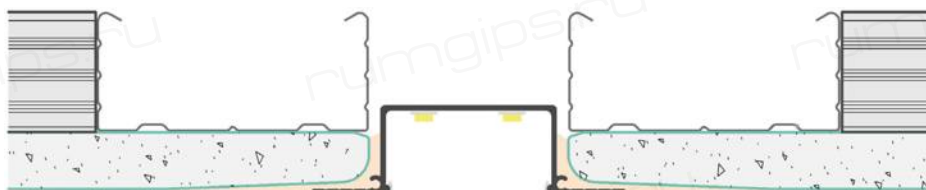

Используется с ГКЛ в два слоя толщиной 9,5 мм.

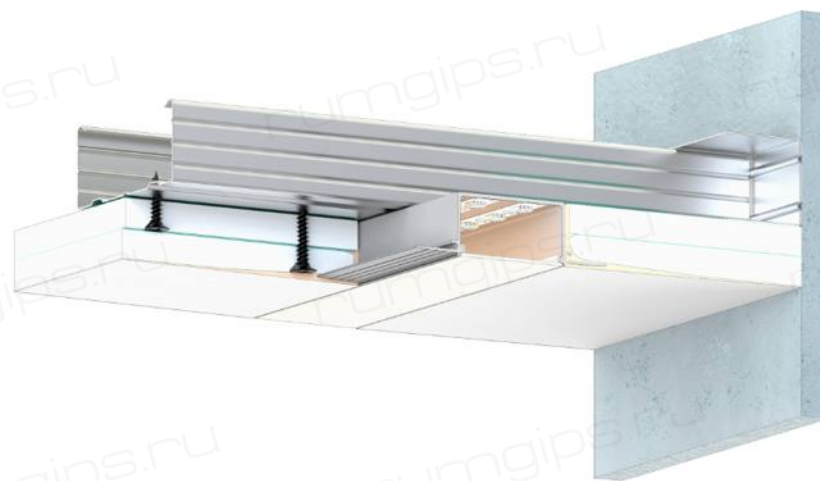

Разделительный профиль FLEXY Line 50

СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ НА СТЕНЕ

3.1

Разделительный профиль для изготовления световых линий шириной 35 мм. Световые полосы могут быть разного размера и дизайна. Конструкции могут быть замкнутыми или свободновисящими. Можно использовать как основное освещение или как декоративную подсветку. Свет направлен вниз, светит через светорассеивающий экран белого или черного цвета.

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль





Профиль
неокрашенный

9.5

Толщина ГКЛ
9,5 мм

12.5

Толщина ГКЛ
12,5 мм

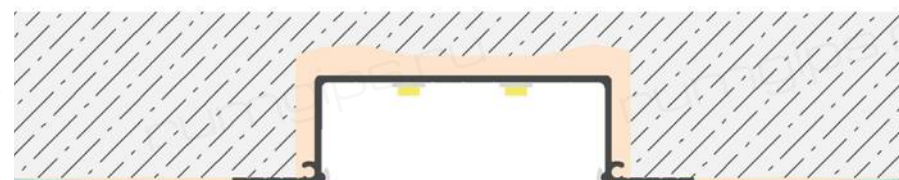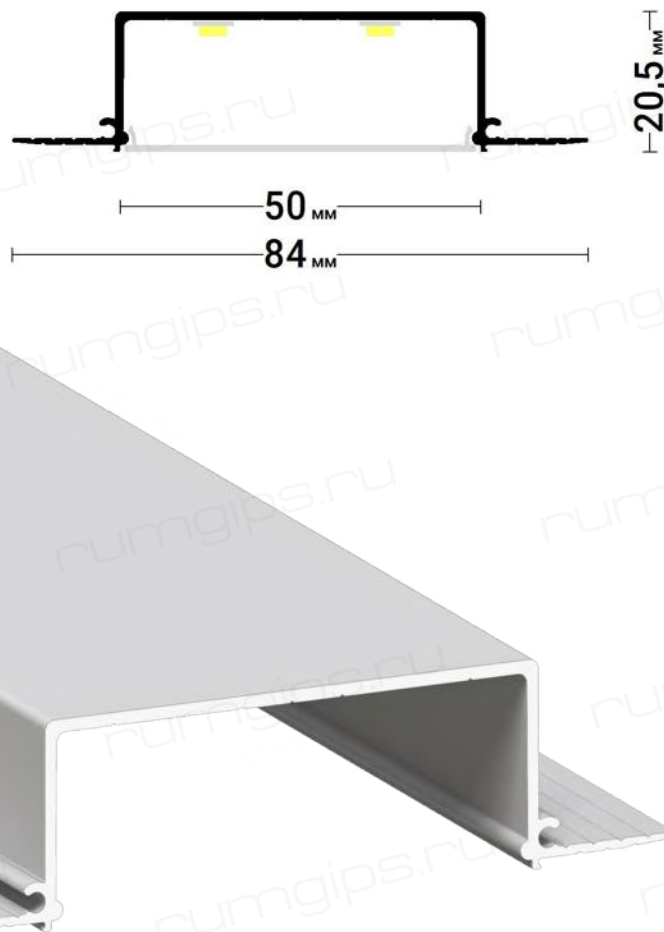

Разделительный профиль FLEXY Line 50

СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ

3.2

Разделительный профиль для изготовления световых линий шириной 35 мм. Световые полосы могут быть разного размера и дизайна. Конструкции могут быть замкнутыми или свободновисящими. Можно использовать как основное освещение или как декоративную подсветку. Свет направлен вниз, светит через светорассеивающий экран белого или черного цвета.

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль



Профиль
неокрашенный


9.5

Толщина ГКЛ
9,5 мм


12.5

Толщина ГКЛ
12,5 мм

Используется с ГКЛ в один слой толщиной 12,5 мм.

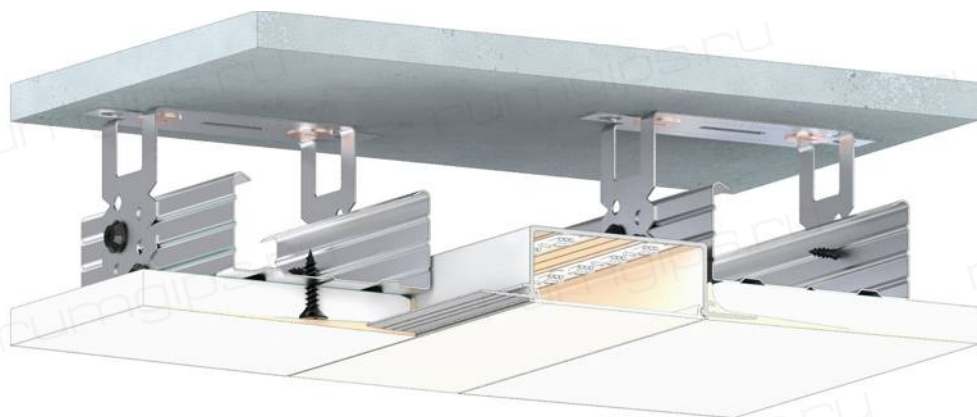

Используется с ГКЛ в два слоя толщиной 9,5 мм.

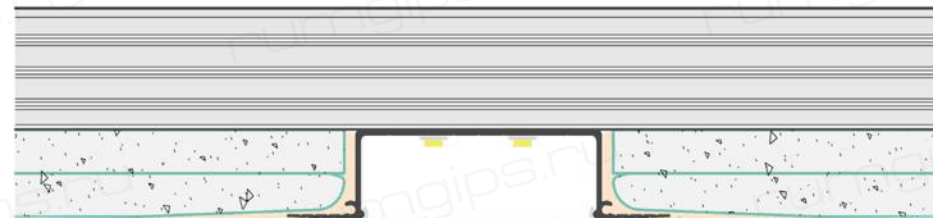



Альтернатива светильникам и люстрам. Применяются на потолке, на стенах, для светового плинтуса. В профилях есть световая камера, в которую вклеивается светодиодная лента. Камера закрывается светорассеивающим экраном.



Контурный профиль FLEXY Kontur O1

СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ

4.1

Четкие подсвечивающие линии визуально увеличивают пространство комнаты. Контурный потолок плотно прилегает к стенам. Свет падает вниз, светит через светорассеивающий экран. Может использоваться для основного освещения и для декоративной подсветки

2

Длина профиля
2 метра

ALU




Алюминиевый
профиль



Профиль
неокрашенный

9.5

Толщина ГКЛ
9,5 мм

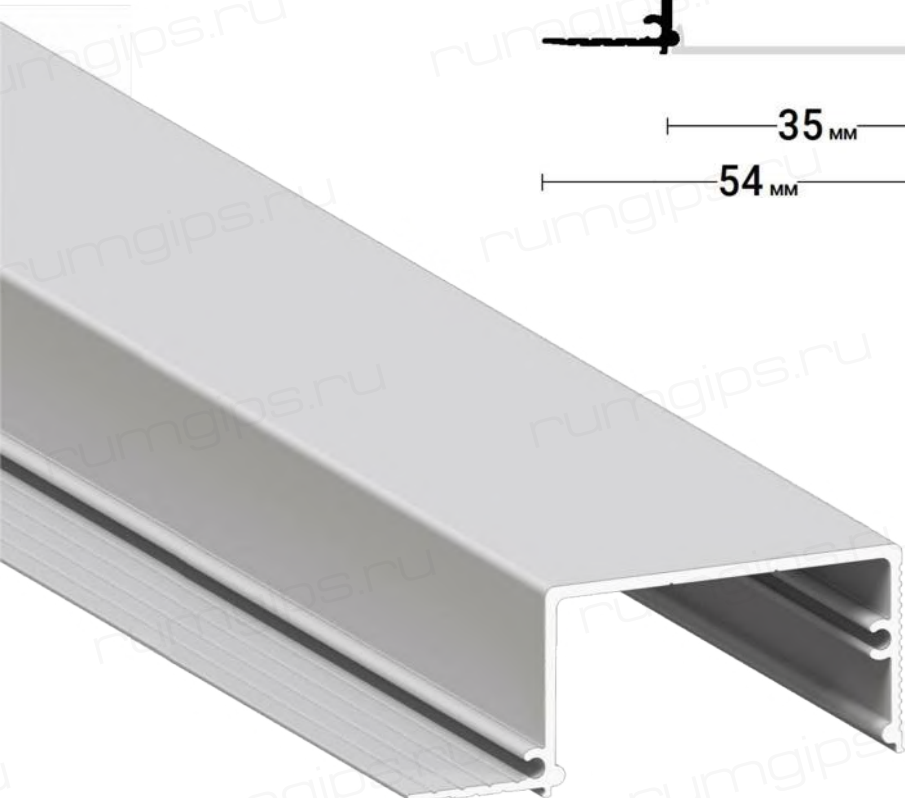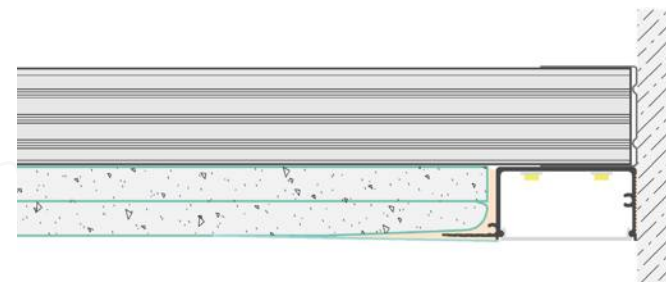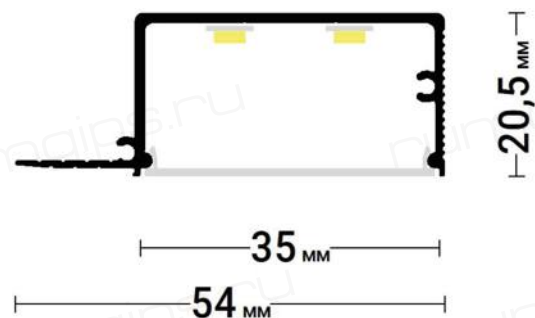

Контурный профиль FLEXY Kontur 01

СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ НА СТЕНЕ

4.2

Стеновой контурный профиль RUMGIPS GIPS KONTUR 01 с подсветкой. Светодиодная лента закрывается светорассеивающим экраном. Четкие подсвечивающие линии визуально увеличивают пространство комнаты. Профиль используется как напольный плинтус с подсветкой

2

Длина профиля
2 метра

ALU





Алюминиевый
профиль




Профиль
неокрашенный


9.5

Толщина ГКЛ
9,5 мм

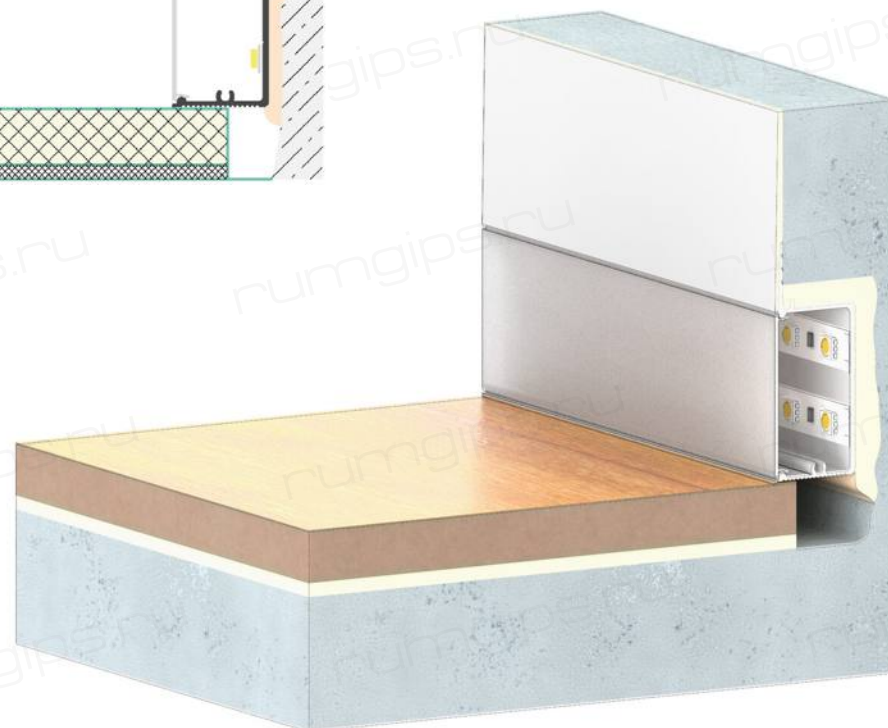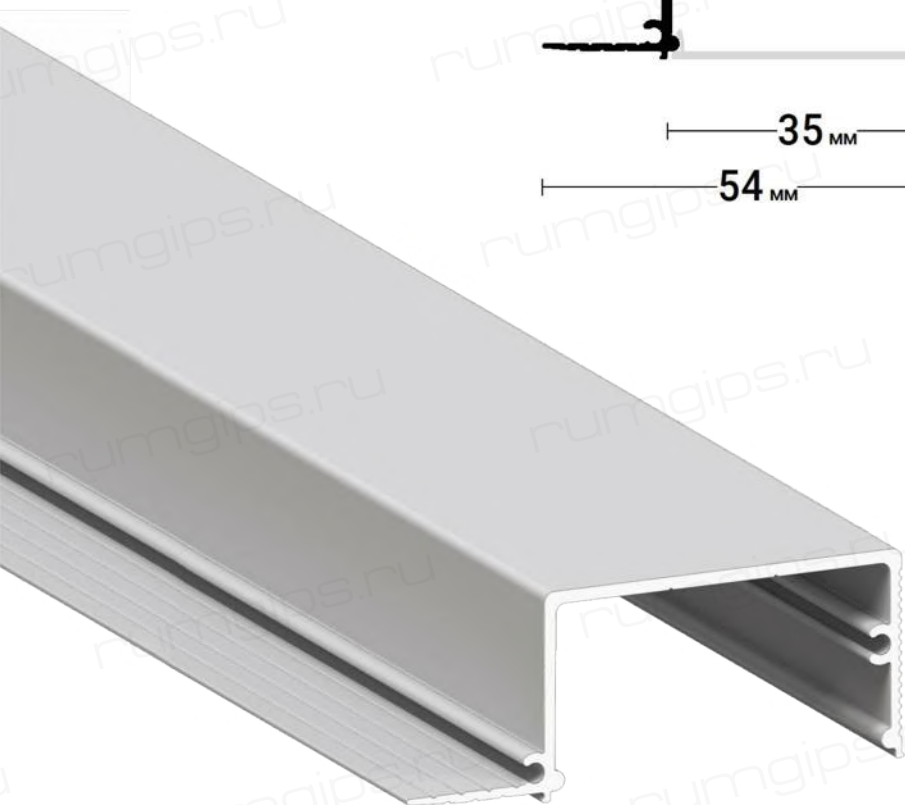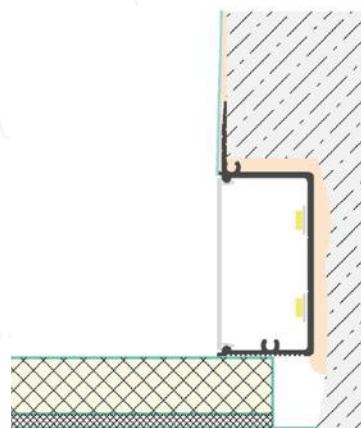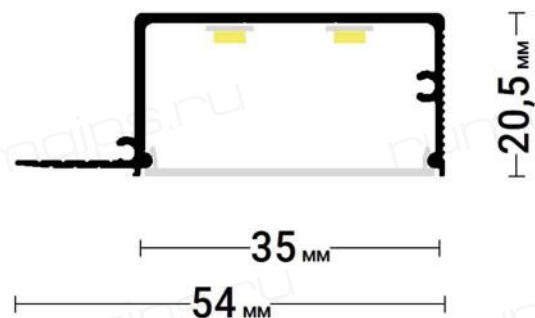

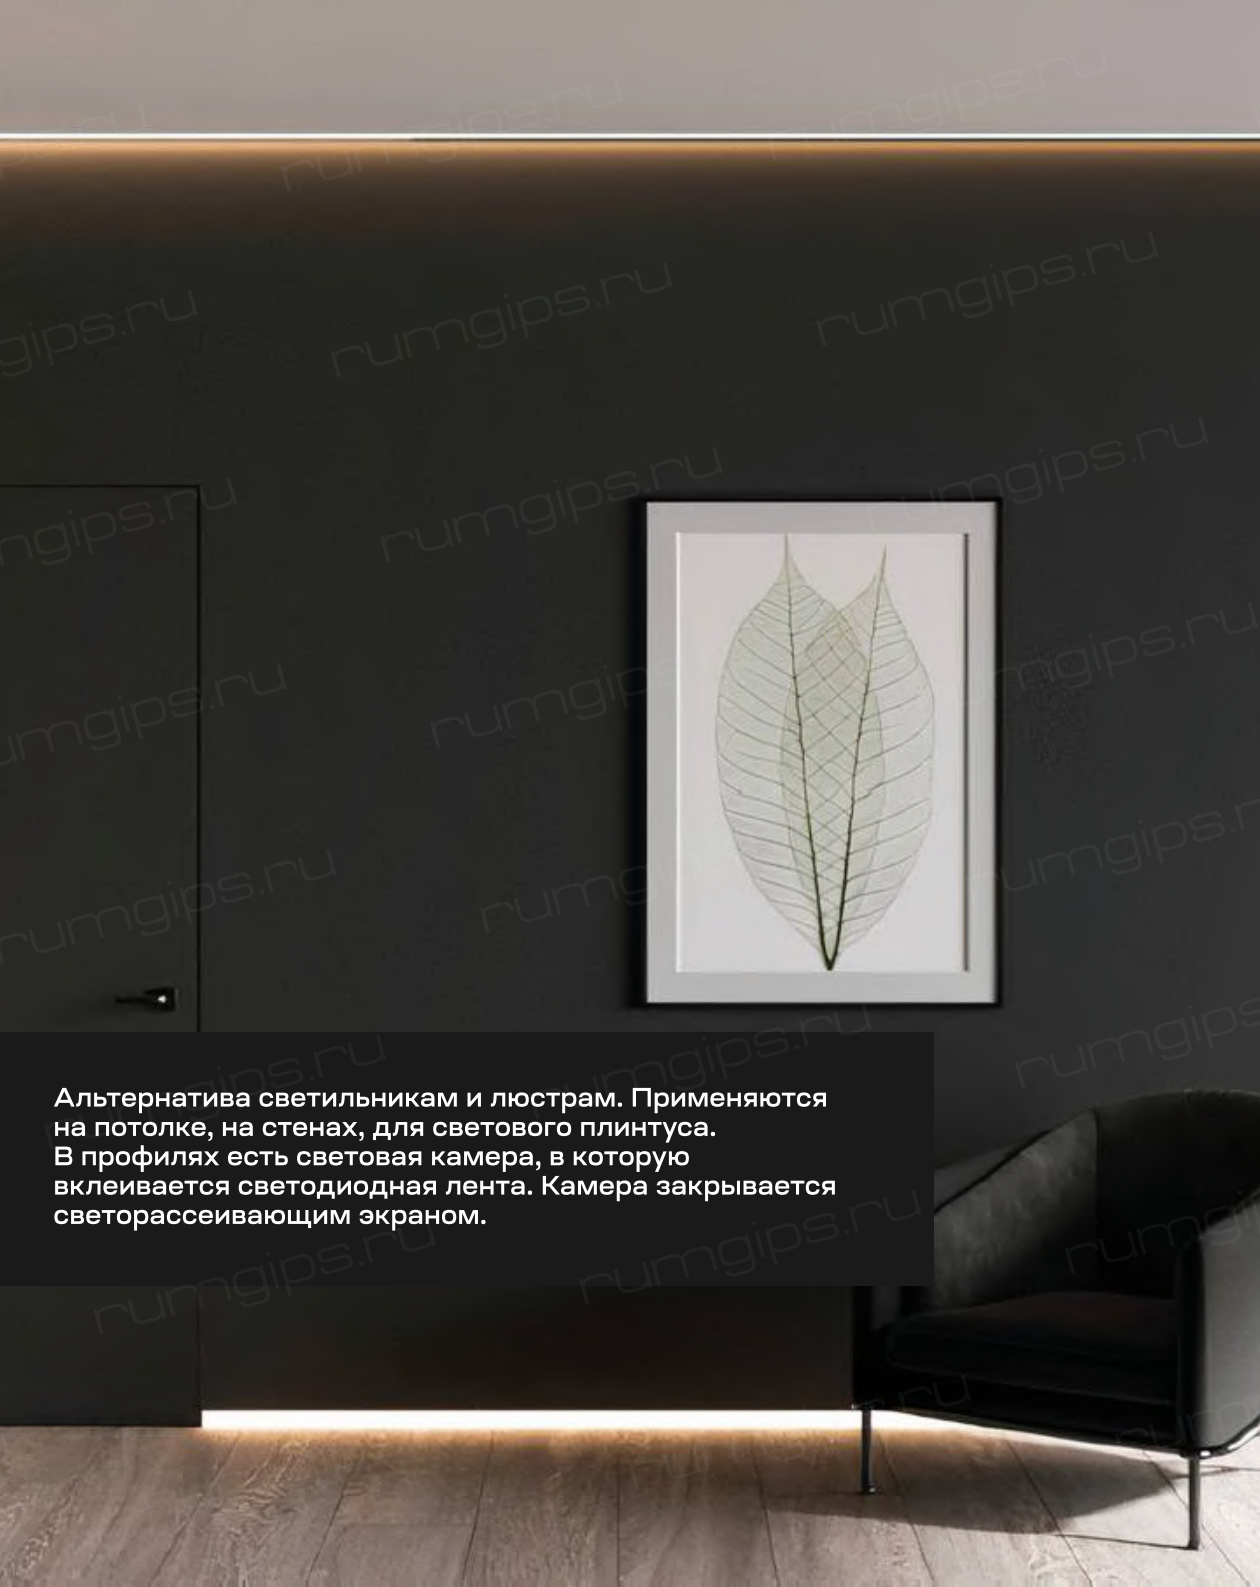

Альтернатива светильникам и люстрам. Применяются на потолке, на стенах, для светового плинтуса. В профилях есть световая камера, в которую вклеивается светодиодная лента. Камера закрывается светорассеивающим экраном.

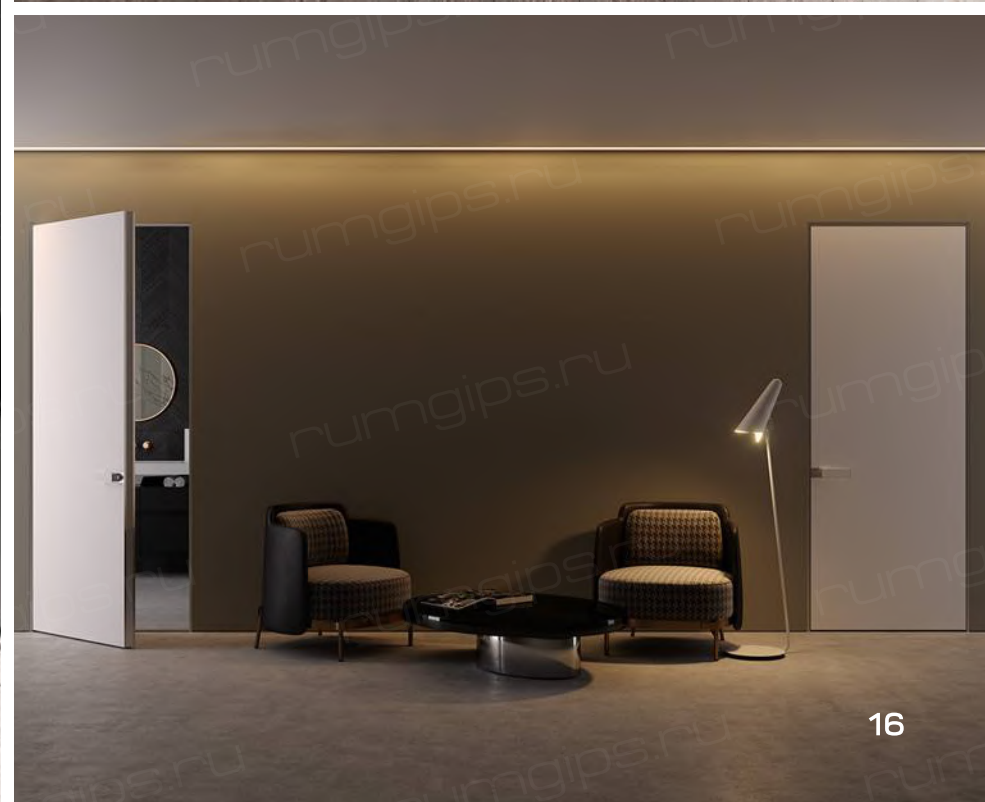

Стеновой профиль FLEXY FLY со световым зазором

ПАРЯЩИЙ ПОТОЛОК

5

Можно использовать как частичную подсветку, как основное или декоративное освещение. Светит через заглушку. Можно применять с глянцевыми стенами. Световая камера не красится для надежной фиксации светодиодной ленты. В профиле предусмотрено крепление для светорассеивающей вставки.

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль

RAL
9005

Порошковая окраска,
чёрная

RAL
9003



Порошковая окраска,
белая

FLY 01

для однослойных гипсокартонных потолков

9.5

Толщина ГКЛ
9,5 мм

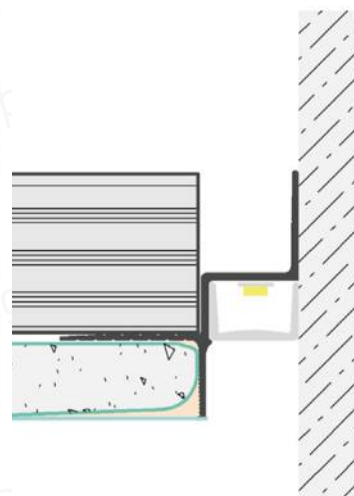



FLY 02

для двухслойных гипсокартонных потолков

12.5

Толщина ГКЛ
12,5 мм

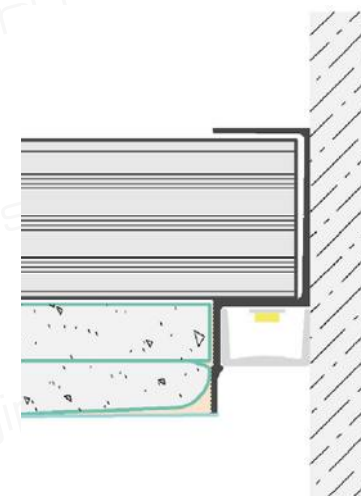



Нишевый профиль FLEXY SPOT NISHA 01

СВЕТОВАЯ НИША

6

Нишевый профиль RUMGIPS SPOT NISHA 01 для натяжных потолков с гарпунной системой крепления полотна. Для установки накладных, точечных и линейных светильников. С полкой для светодиодной ленты.

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль

RAL
9005




Порошковая окраска,
чёрная

RAL
9003

Порошковая окраска,
белая

12.5

Толщина ГКЛ
12,5 мм

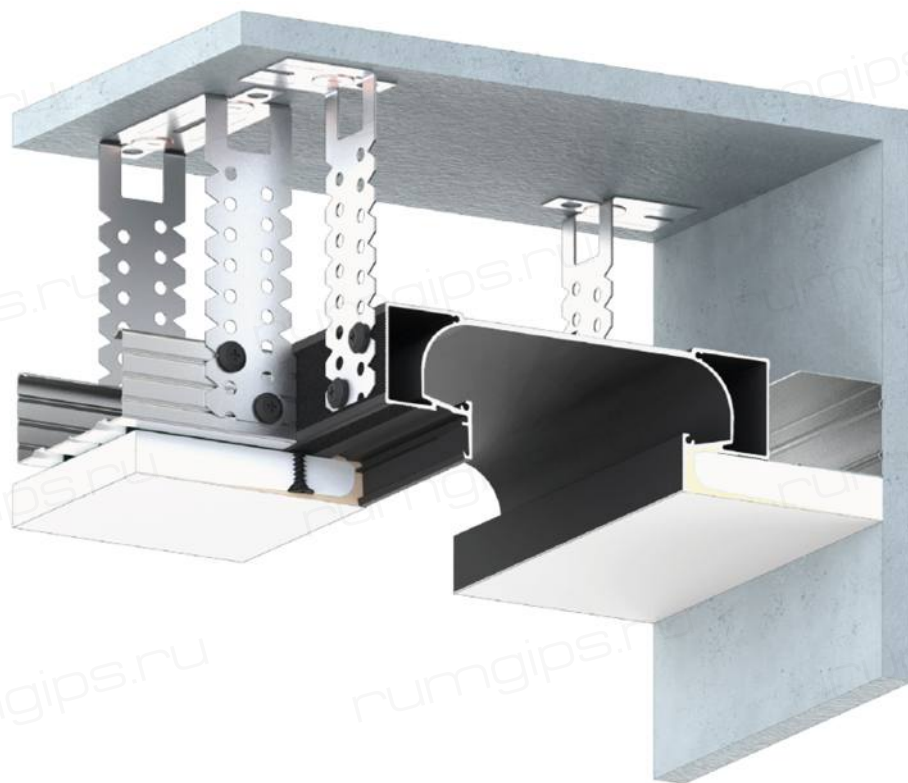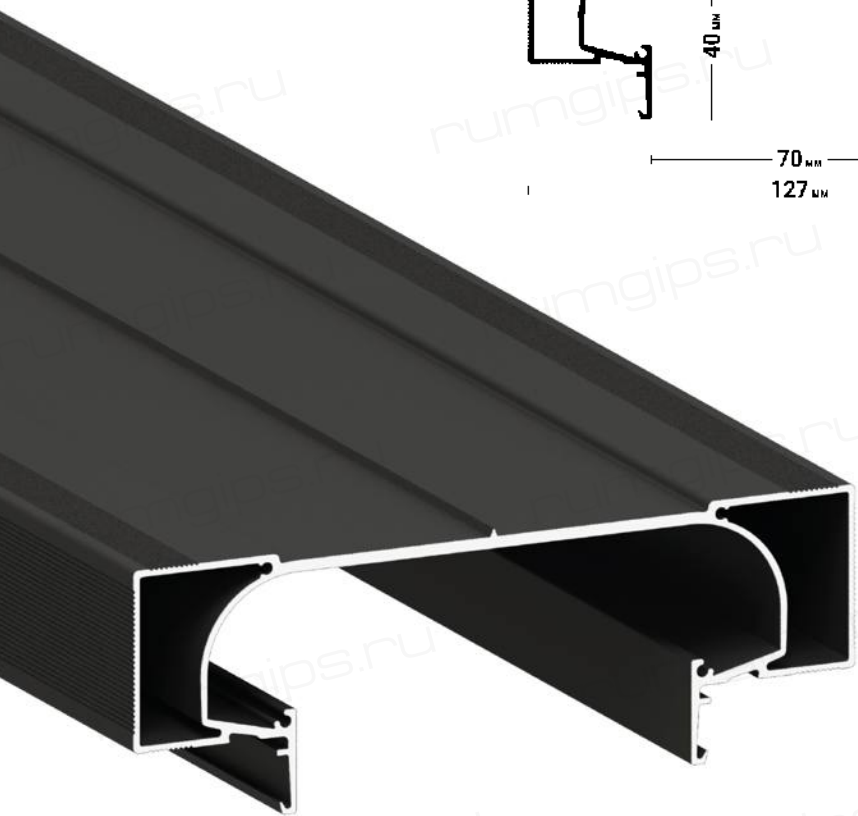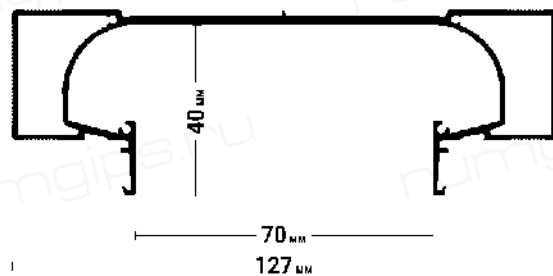



Карнизный профиль FLEXY GARDINA2 01

КАРНИЗНАЯ НИША

7

Карнизный профиль RUMGIPS GIPS GARDINA2 01 с подсветкой для изготовления скрытых ниш с двумя пазами для установки штор и гардин. Светодиодная лента закрывается светорассеивающей вставкой. Сборка ниши для штор занимает меньше времени по монтажу. Применяется с использованием ГКЛ толщиной 9,5 мм в один слой.

3

Длина профиля
3 метра

ALU

Алюминиевый
профиль

RAL
9005

Порошковая окраска,
чёрная

RAL
9003





Порошковая окраска,
белая


9.5

Толщина ГКЛ
9,5 мм

12.5

Толщина ГКЛ
12,5 мм

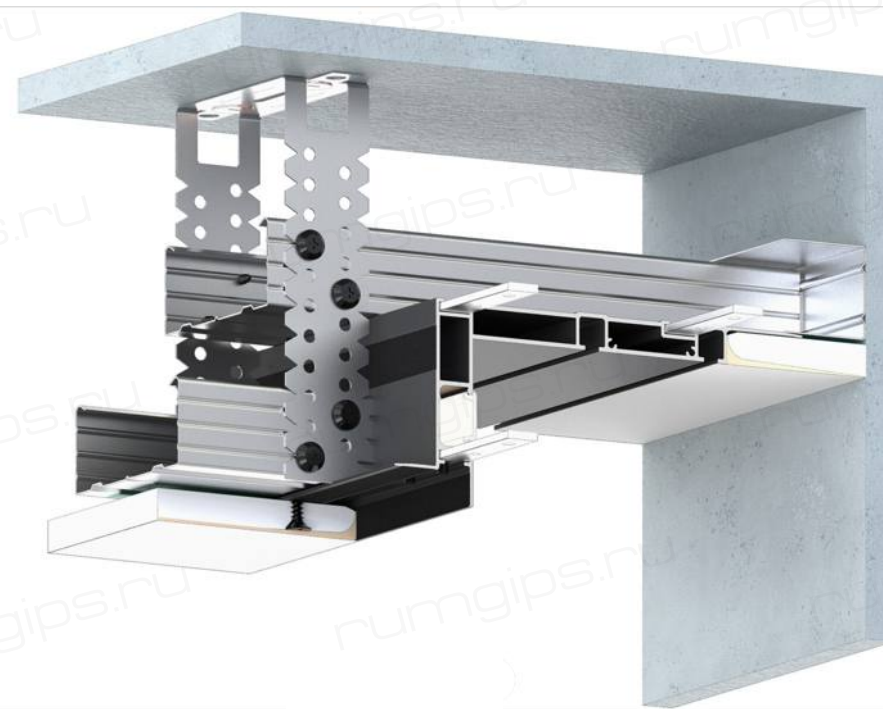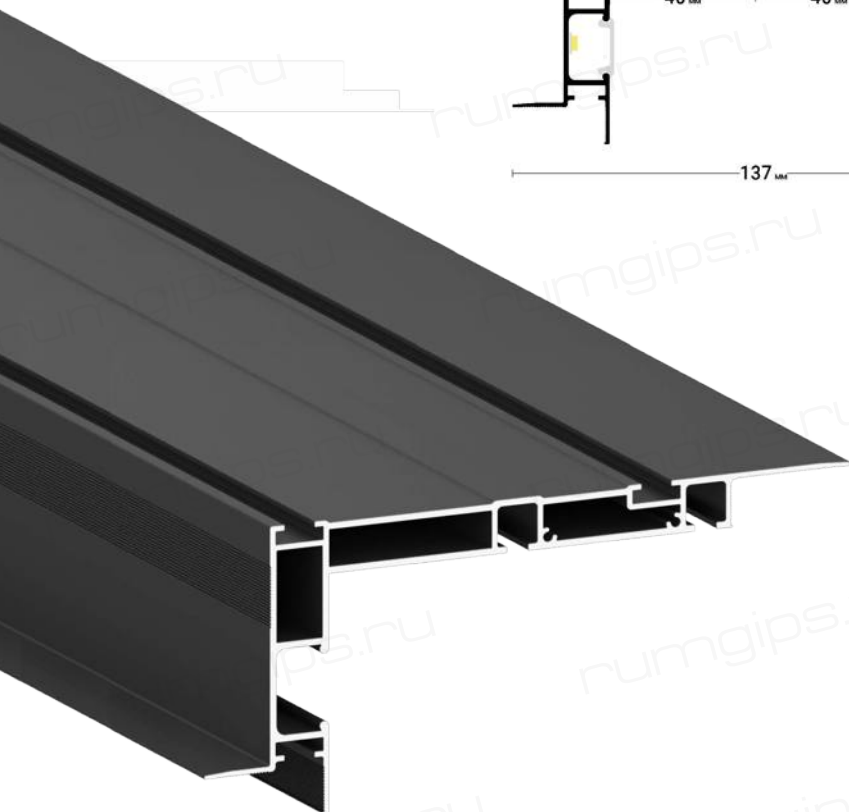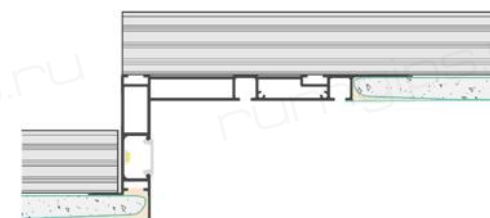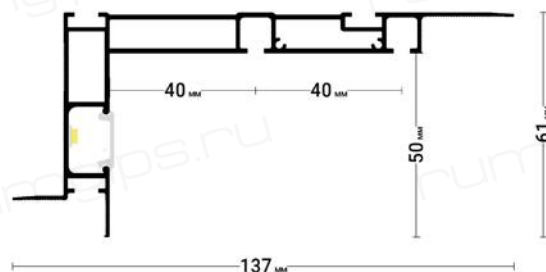

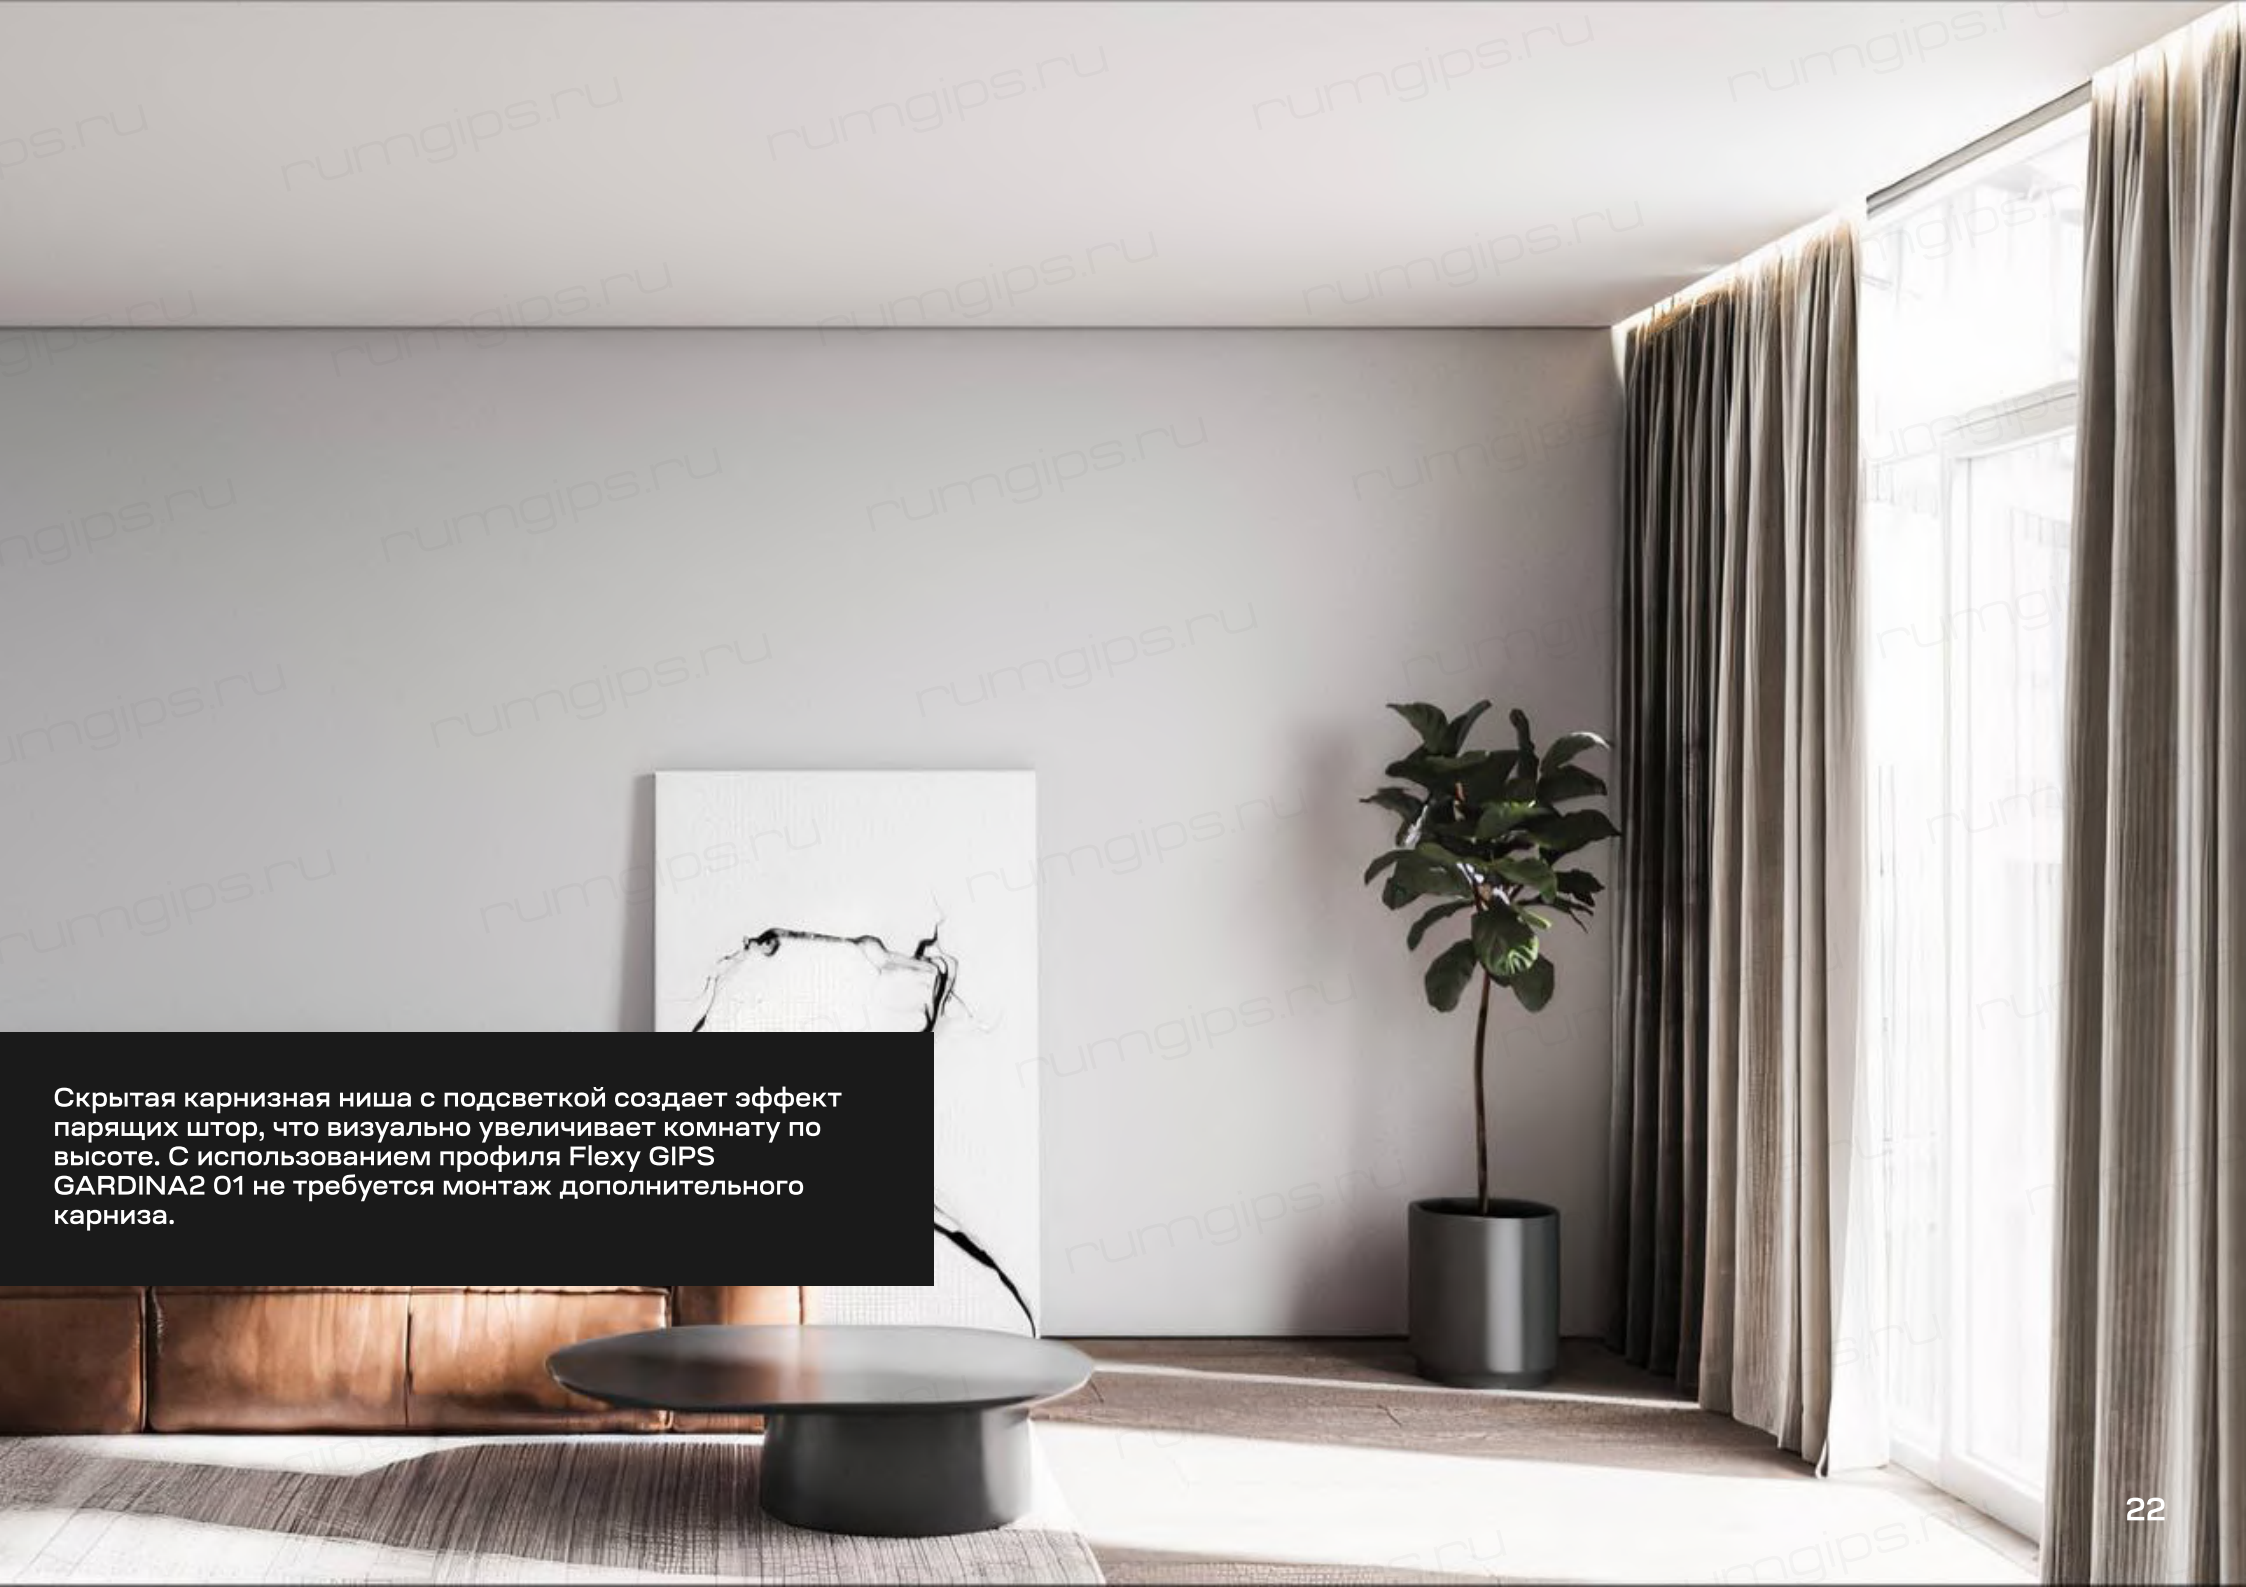

Скрытая карнизная ниша с подсветкой создает эффект парящих штор, что визуально увеличивает комнату по высоте. С использованием профиля Flexy GIPS GARDINA2 01 не требуется монтаж дополнительного карниза.

Теневой профиль KRAAB GIPPS

ТЕНЕВОЙ ПОТОЛОК

8.1

Теневой профиль KRAAB GIPPS – инновационный профиль, позволяющий избежать трещин и любых деформаций на гипсокартонном потолке во время эксплуатации помещения. Профиль создаёт идеальное сопряжение контрастных цветов за счёт теневого зазора, который одинаково хорошо смотрится как на ровных, так и на рельефных поверхностях.

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль

RAL
9005

Порошковая окраска,
чёрная





ПРИМЕЧАНИЕ

Профиль рекомендуется монтировать
двумя листами гипсокартона



ОГРАНИЧЕНИЯ

Профиль без демпфера не предполагает
крепления к стене

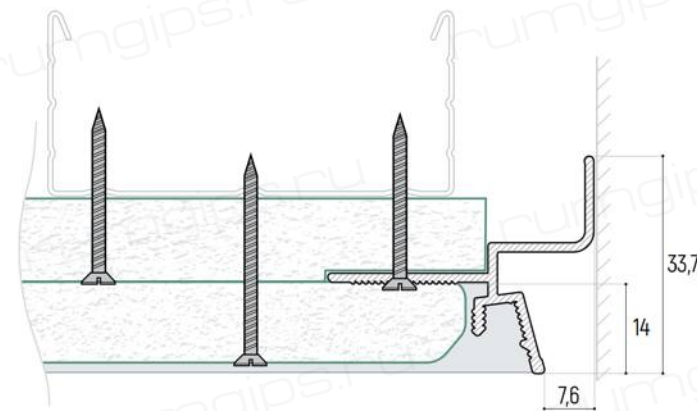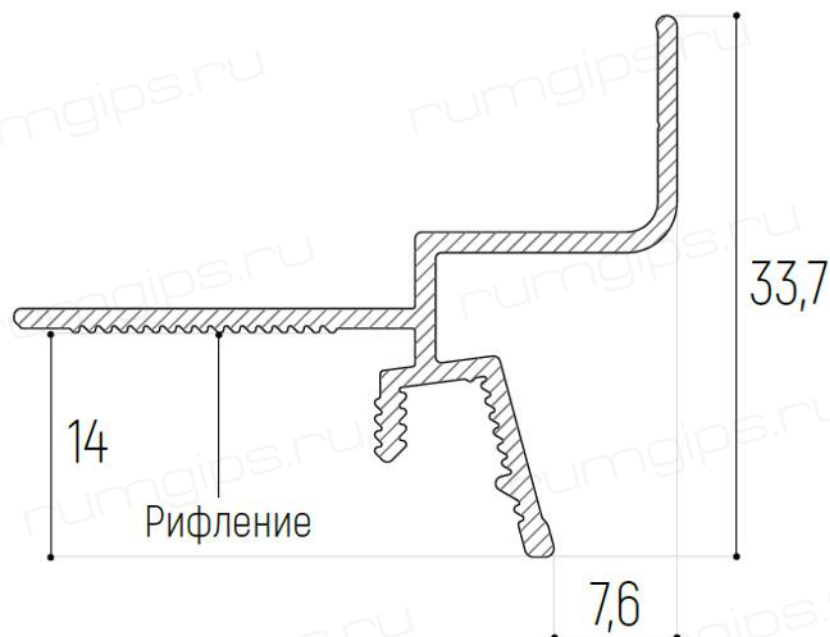

Демпферный теневой профиль KRAAB GIPPS

ТЕНЕВОЙ ПОТОЛОК

8.2

Демпфер в решении обеспечивает амортизацию неблагоприятных воздействий на конструкцию, предотвращает появление трещин на гипсокартоне и штукатурке, обеспечивает повышение устойчивости констру

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль

RAL
9005

Порошковая окраска,
чёрная






ПРИМЕЧАНИЕ

Профиль рекомендуется монтировать
двумя листами гипсокартона



ОГРАНИЧЕНИЯ

Теневой профиль с демпфером необходимо
крепить к стене

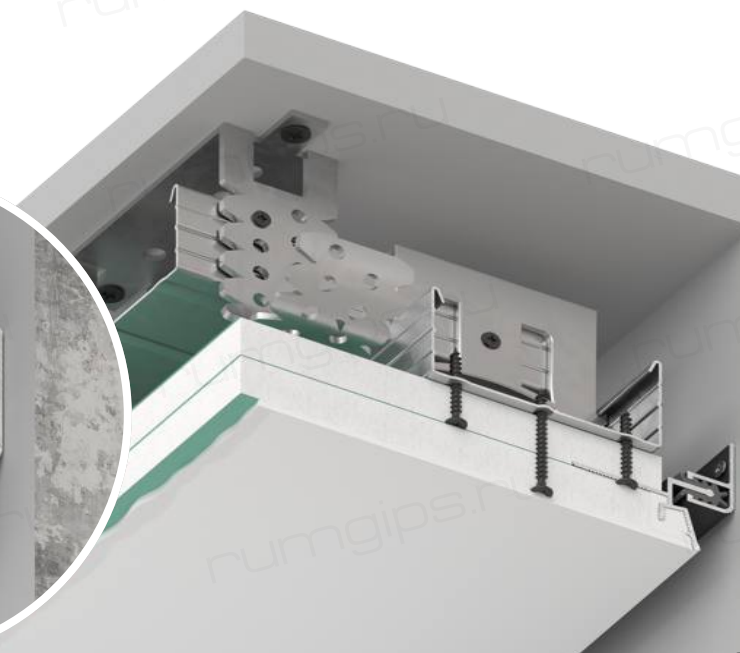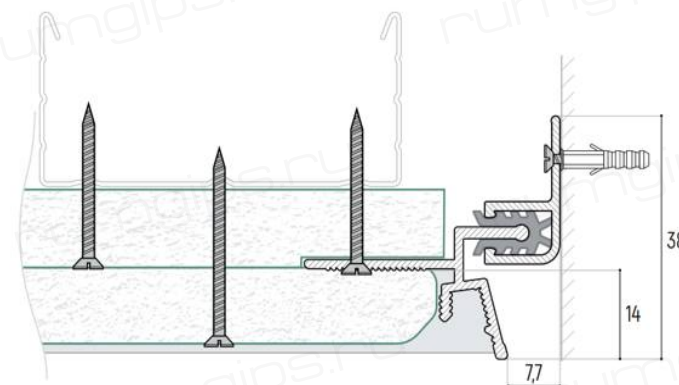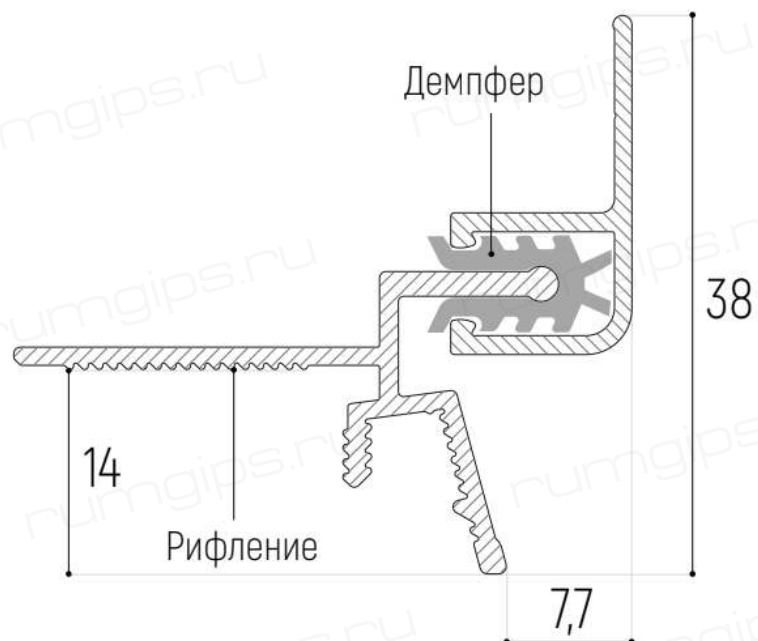

Теневой профиль с демпфером KRAAB GIPPS 3-12

ТЕНЕВОЙ ПОТОЛОК

8.3

Теневой профиль KRAAB GIPPS – инновационный профиль, позволяющий избежать трещин и любых деформаций на гипсокартонном потолке во время эксплуатации помещения. Профиль создаёт идеальное сопряжение контрастных цветов за счёт теневого зазора, который одинаково хорошо смотрится как на ровных, так и на рельефных поверхностях.

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль

RAL
9005

Порошковая окраска,
чёрная





ПРИМЕЧАНИЕ

Идеально стыкуются с парящим GIPPS VILLAR 1.0, так как имеют одинаковый узел наклонной видимой части



ОГРАНИЧЕНИЯ

Профиль рекомендуется монтировать двумя листами гипсокартона

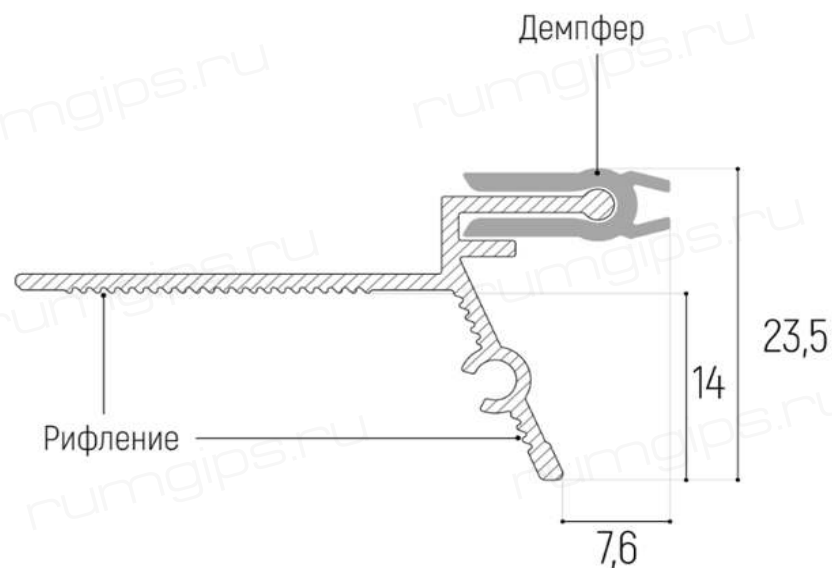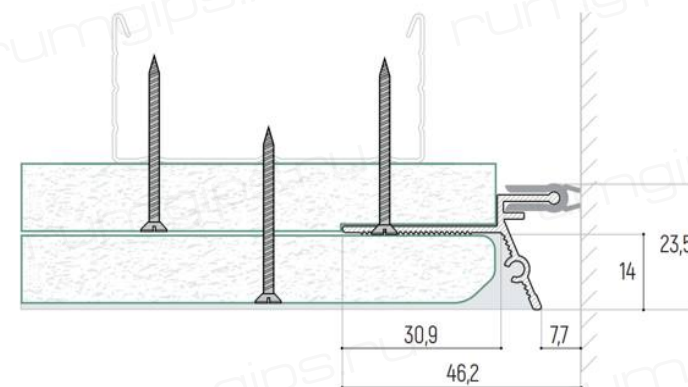

Теневой профиль с демпфером KRAAB GIPPS 3-15

ТЕНЕВОЙ ПОТОЛОК

8.4

Преимуществом системы является возможность использования на наклонных (мансардных) потолках. Наличие демпфирующей части в системе позволяет существенно снизить вероятность появления трещин на плоскости потолка.

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль

RAL
9005

Порошковая окраска,
чёрная





ПРИМЕЧАНИЕ

Идеально стыкуются с парящим GIPPS VILLAR 1.0, так как имеют одинаковый узел наклонной видимой части



ОГРАНИЧЕНИЯ

Профиль с демпфером рассчитан на толщину гипсокартонного листа 15 мм

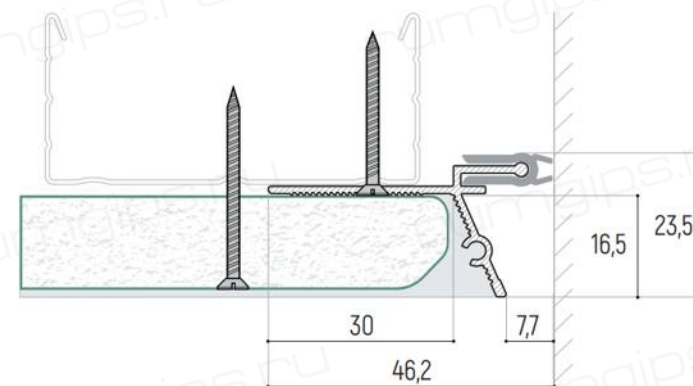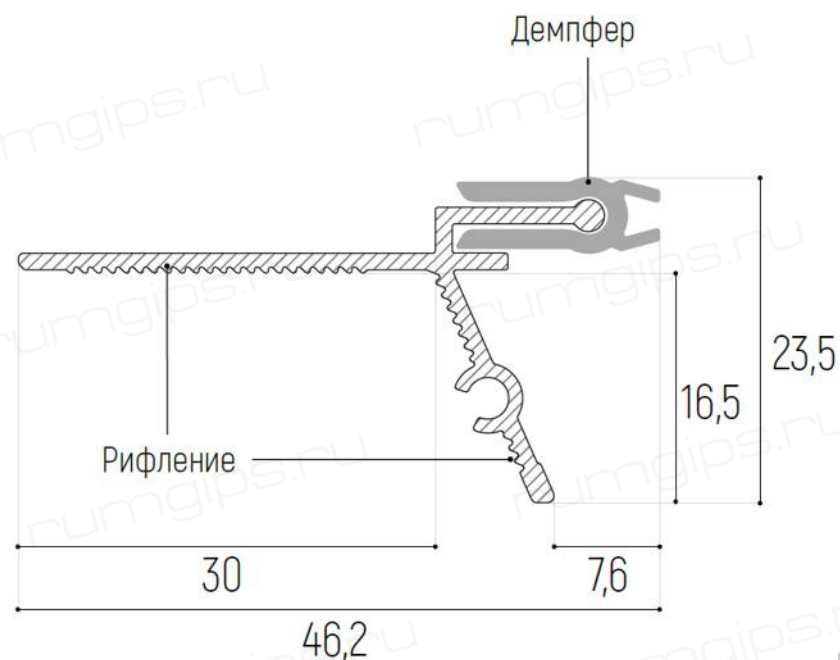



С эстетической точки зрения тентовые профили призваны решать задачу стыковки стены и потолка с созданием ровного теневого шва в 7 мм, это особенно актуально при необходимости стыковки стены и потолка контрастных цветов и рельефных поверхностей.



Парящий профиль GIPPS VILLAR 1.0 с монтажом к стене

ПАРЯЩИЙ ПОТОЛОК

9.1

Эффект «парящего в воздухе» потолка создаётся благодаря светодиодной ленте, установленной по периметру и креплению профиля с отступом от потолка. Отступ от стены регулируется и может быть на любом расстоянии от 2,5 см.

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль



Источники света
не входят в комплект

RAL
9005


Порошковая окраска,
чёрная

RAL
9003

Порошковая окраска,
белая

! ПРИМЕЧАНИЕ

Благодаря мягкой засветке профиль не проявляет неровности стены, идеально подходит для стыковки с рельефными поверхностями стен и панелями.

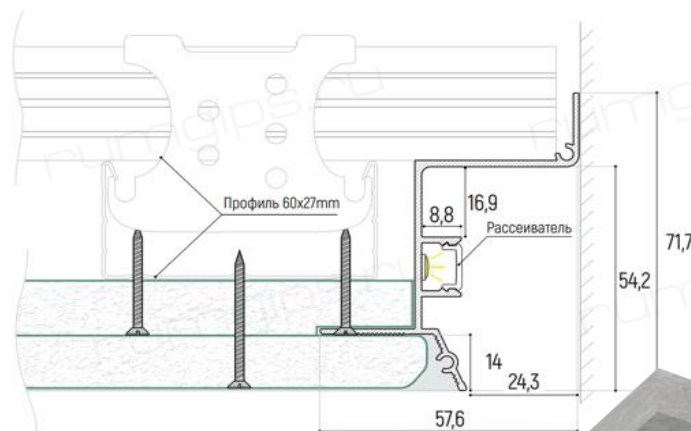

Парящий профиль GIPPS VILLAR 1.0 с увеличенным просветом от стены

ПАРЯЩИЙ ПОТОЛОК

9.2

Эффект «парящего в воздухе» потолка создаётся благодаря светодиодной ленте, установленной по периметру и креплению профиля с отступом от потолка. Отступ от стены регулируется и может быть на любом расстоянии от 2,5 см

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль



Источники света
не входят в комплект

RAL
9005

Порошковая окраска,
чёрная



RAL
9003


Порошковая окраска,
белая



ПРИМЕЧАНИЕ

Благодаря мягкой засветке профиль не проявляет неровности стены, идеально подходит для стыковки с рельефными поверхностями стен и панелями.

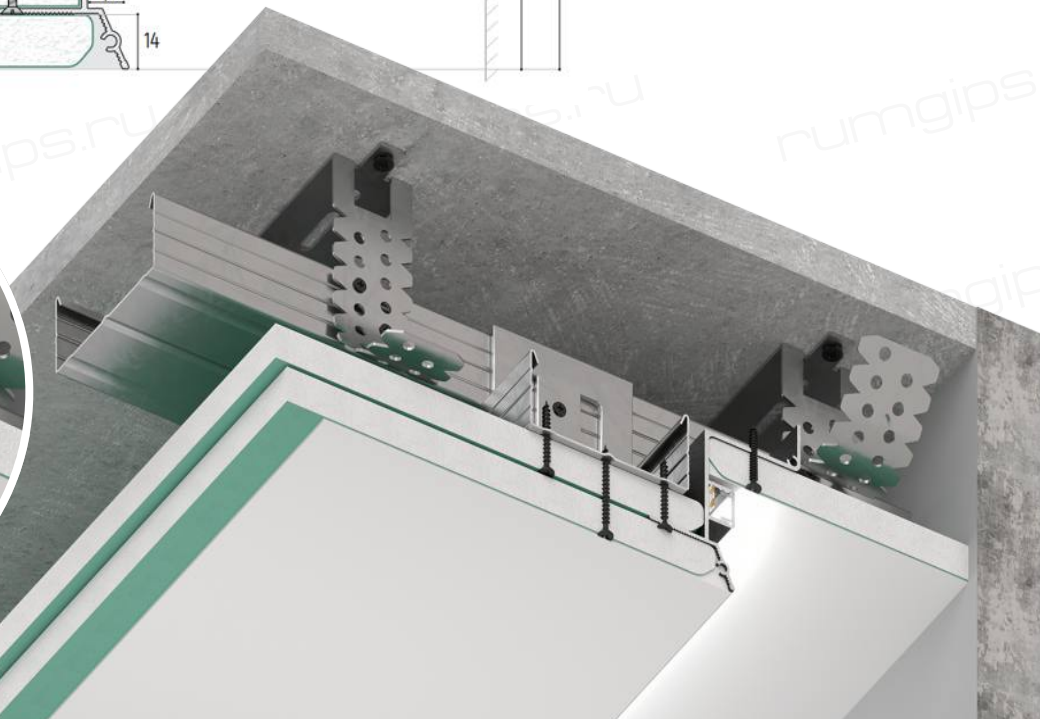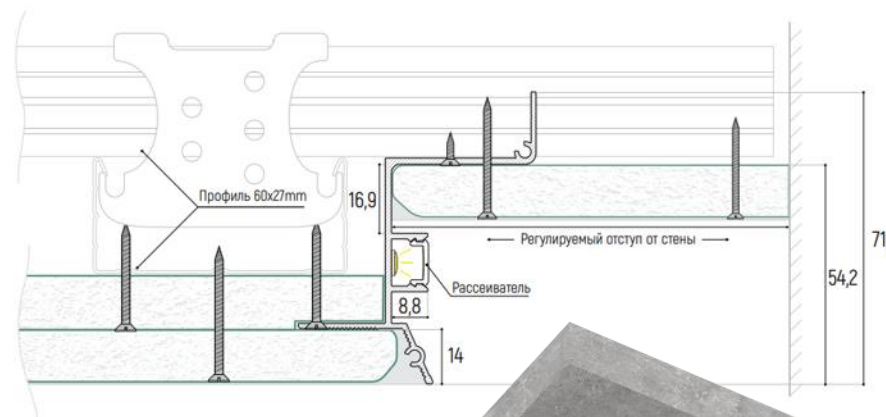

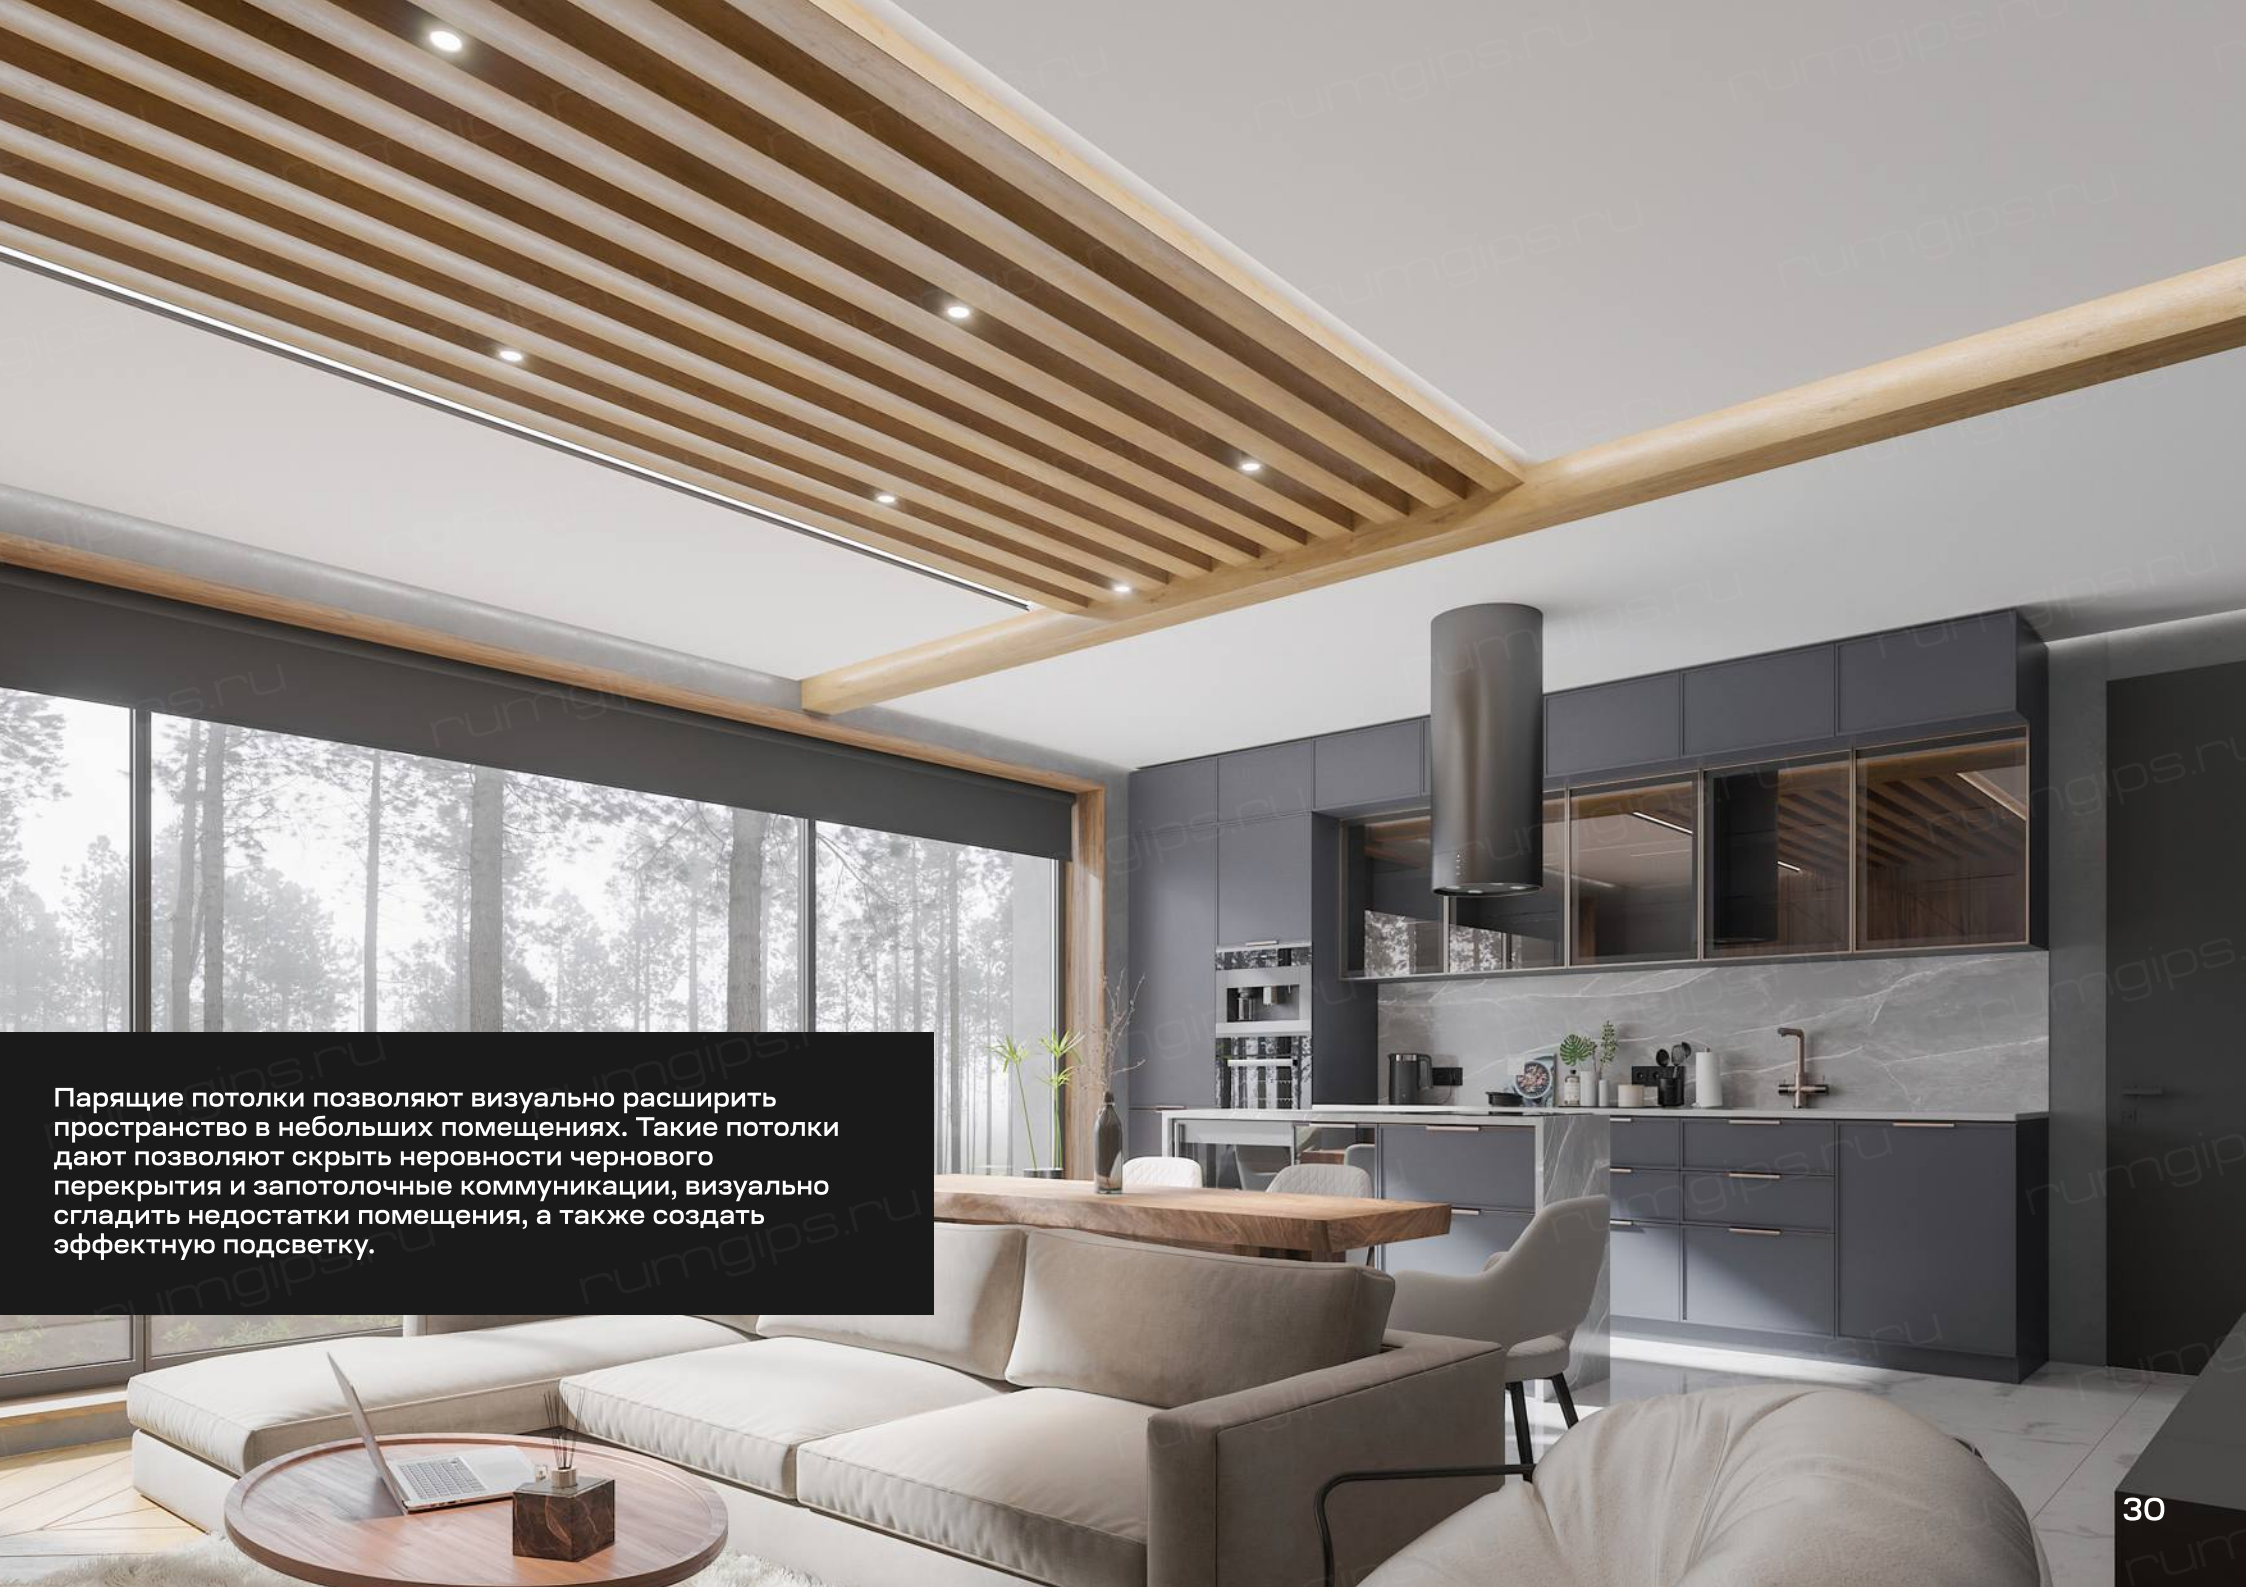A modern interior space featuring a ceiling with horizontal wooden slats and recessed lighting. Large windows on the left offer a view of a forest. In the background, a kitchen with dark cabinetry and a marble backsplash is visible. A dining table with a thick wooden top and a light-colored sofa are in the foreground.

Парящие потолки позволяют визуально расширить пространство в небольших помещениях. Такие потолки дают возможность скрыть неровности чернового перекрытия и запотолочные коммуникации, визуально сгладить недостатки помещения, а также создать эффектную подсветку.

Нишевая световая линия GIPPS 35

НИШЕВАЯ СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ

10

GIPPS 35 – нишевая световая линия открытого типа без рассеивателя с видимой шириной линии 35 мм.

Чёрный GIPPS 35 – конструкционный профиль, используется в качестве чёрной ниши для монтажа точечных светильников, спотов или карнизов. Белый и чёрно-белый профили предназначены для встраивания скрытой светодиодной ленты, при этом в профили данных цветов также возможно встраивание дополнительного оборудования.

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль



Источники света
не входят в комплект

RAL
9005



Порошковая окраска,
чёрная

RAL
9003

Порошковая окраска,
белая



Порошковая окраска,
чёрно-белая

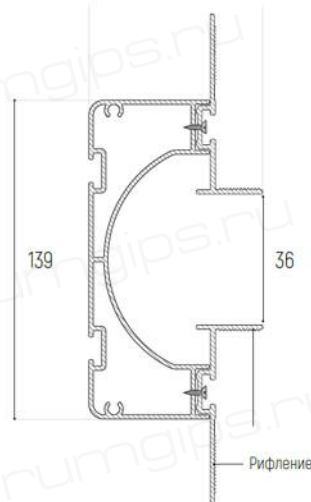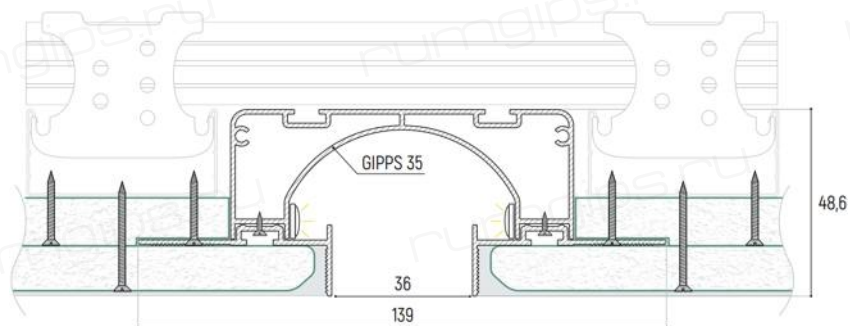

ПРИМЕЧАНИЕ

GIPPS 35 рассчитан под толщину
нижнего листа гипсокартона 12,5 мм



ОГРАНИЧЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Чёрный профиль категорически не применим
со светодиодной лентой. Потери света более 80%



Теневой плинтус с подсветкой и без подсветки

ТЕНЕВОЙ ПЛИНТУС

11

Теневой плинтус создаёт возможность гармоничного сопряжения цветов пола и стен, выравнивает, сглаживает момент стыка даже при наличии неровностей. Среди преимуществ такого решения – отсутствие монтируемого плинтуса, который обычно создаёт неудобство при расстановке мебели, не давая ей вплотную прилегать к стене.

2

Длина профиля
2 метра

3

Длина профиля
3 метра

ALU

Алюминиевый
профиль


RAL
9005

Порошковая окраска,
чёрная


RAL
9003

Порошковая окраска,
белая

Теневой плинтус с подсветкой

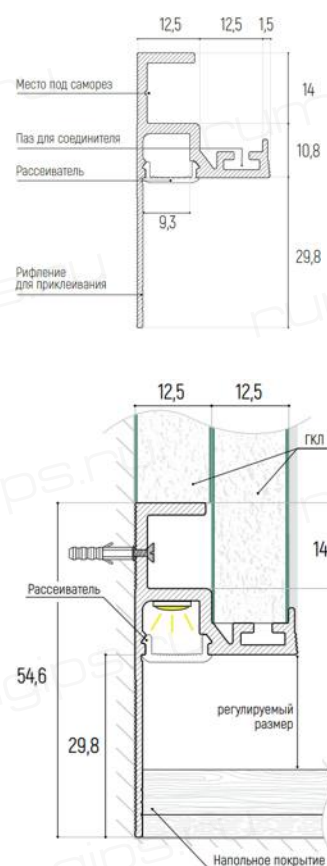

Теневой плинтус без подсветки

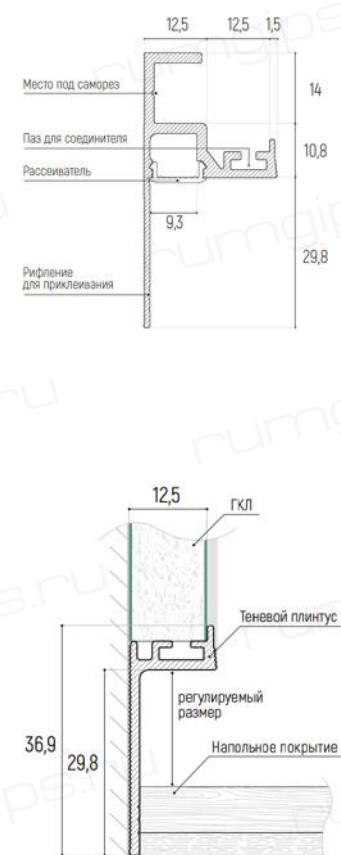



Теневой плинтус – лаконичное решение для создания минималистичного интерьера. Отлично сочетается как с идеально гладким покрытием пола, так и с рельефными вариантами. Решение также даёт визуальный эффект парящей стены.

Система для штор SLOTT MOTION

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАРНИЗ

12

SLOTT Motion – однорядный электрический карниз. Он отличается тихим ходом бегунков, современным внешним видом. При использовании электропривода SOMFY карниз управляется с помощью системы «умный дом», голосового помощника, приложения на смартфоне, пульта или проводной кнопки.

2

Длина профиля
2 метра

3

Длина профиля
3 метра

ALU



Алюминиевый
профиль

RAL
9005


Порошковая окраска,
чёрная

RAL
9003

Порошковая окраска,
белая

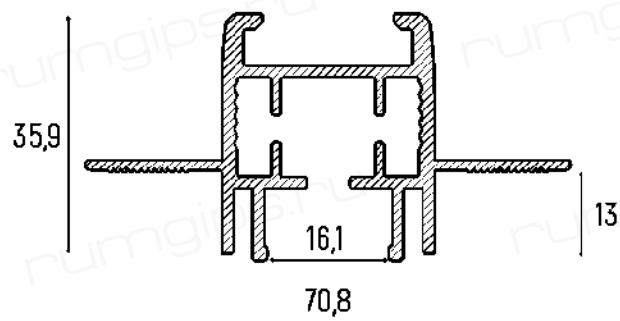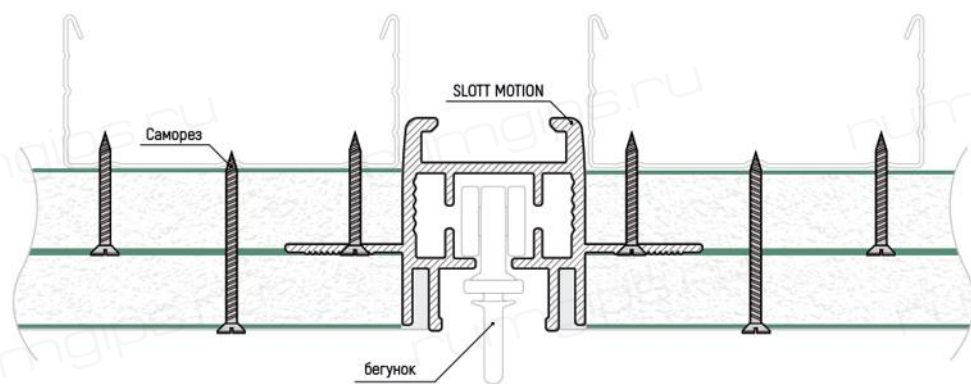

35

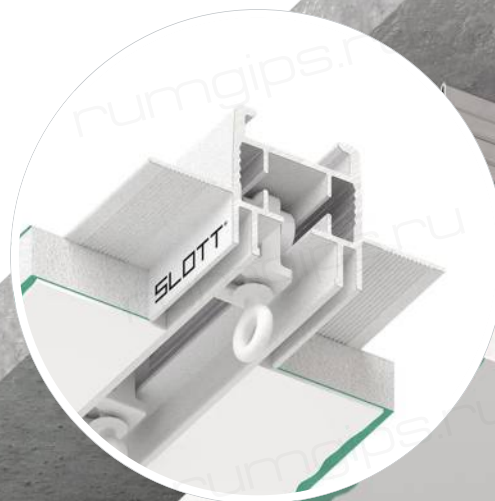



Встроенное решение представляет собой тонкую полосу чёрного или белого цвета, дополняющую современный минималистичный интерьер. Электропривод в данном решении скрыт за шторой.

Теневой профиль FerGipps БП 80

БЕЗРАМНЫЙ ПОТОЛОК

13.1

"Теневой" профиль FerGipps БП80 - особенность этой конструкции заключается в образовании теневой зоны шириной от 20 до 40 мм вдоль стены. Вы получаете ровную линию потолка, теневой профиль создаёт ощущение парящего в воздухе, "левитирующего» потолка.

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль

RAL
9005



Порошковая окраска,
чёрная

RAL
9003

Порошковая окраска,
белая

12.5

Толщина ГКЛ
12,5 мм

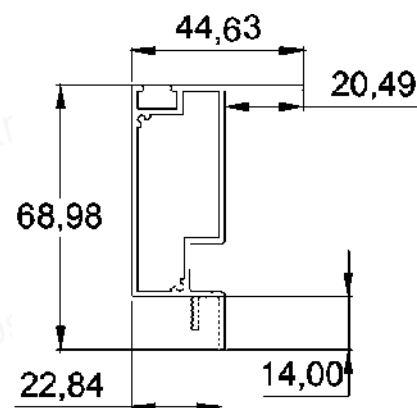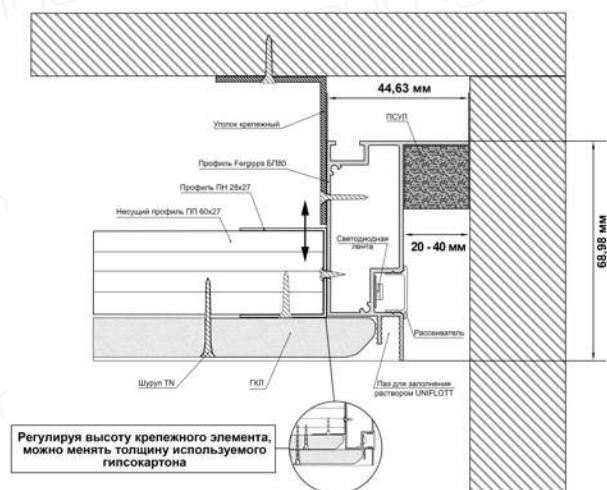

Теневой профиль mini FerGipps БП 30

БЕЗРАМНЫЙ ПОТОЛОК

13.2

"Теневой" профиль FerGipps БП30 - особенность этой конструкции заключается в образовании теневой зоны шириной от 20 до 40 мм вдоль стены. Вы получаете ровную линию потолка, теневой профиль создаёт ощущение парящего в воздухе, "левитирующего" потолка.

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль

RAL
9005





Порошковая окраска,
чёрная

RAL
9003

Порошковая окраска,
белая

12.5

Толщина ГКЛ
12,5 мм

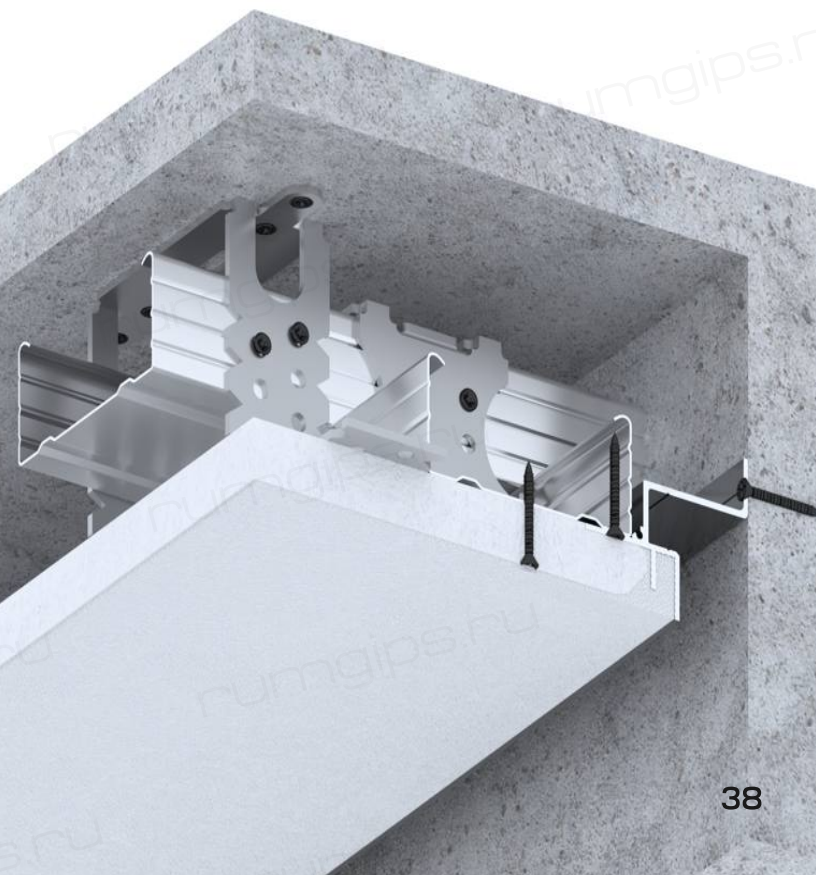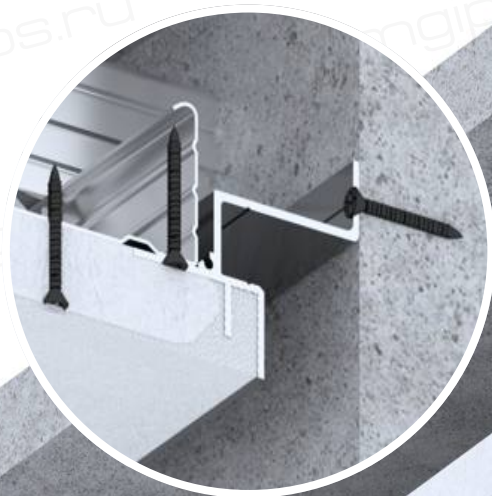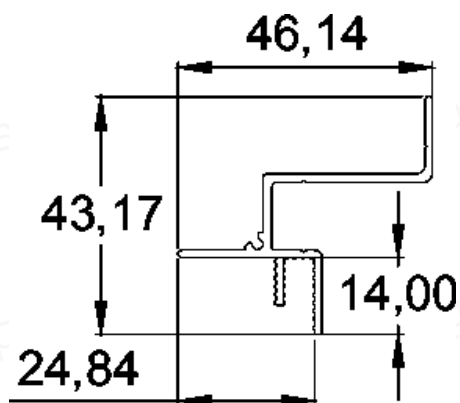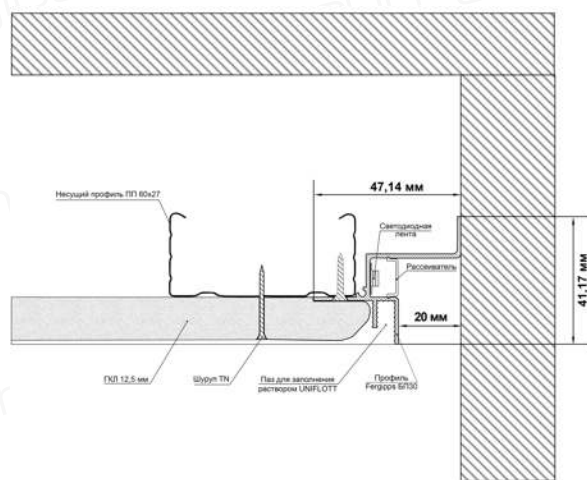

Теневой профиль FerGipps ТП 12

БЕЗРАМНЫЙ ПОТОЛОК

13.3

"Теневой" профиль FerGipps БП80 - особенность этой конструкции заключается в образовании теневой зоны шириной от 20 до 40 мм вдоль стены. Вы получаете ровную линию потолка, теневой профиль создаёт ощущение парящего в воздухе, "левитирующего" потолка.

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль

RAL
9005




Порошковая окраска,
чёрная

RAL
9003

Порошковая окраска,
белая

12.5

Толщина ГКЛ
12,5 мм

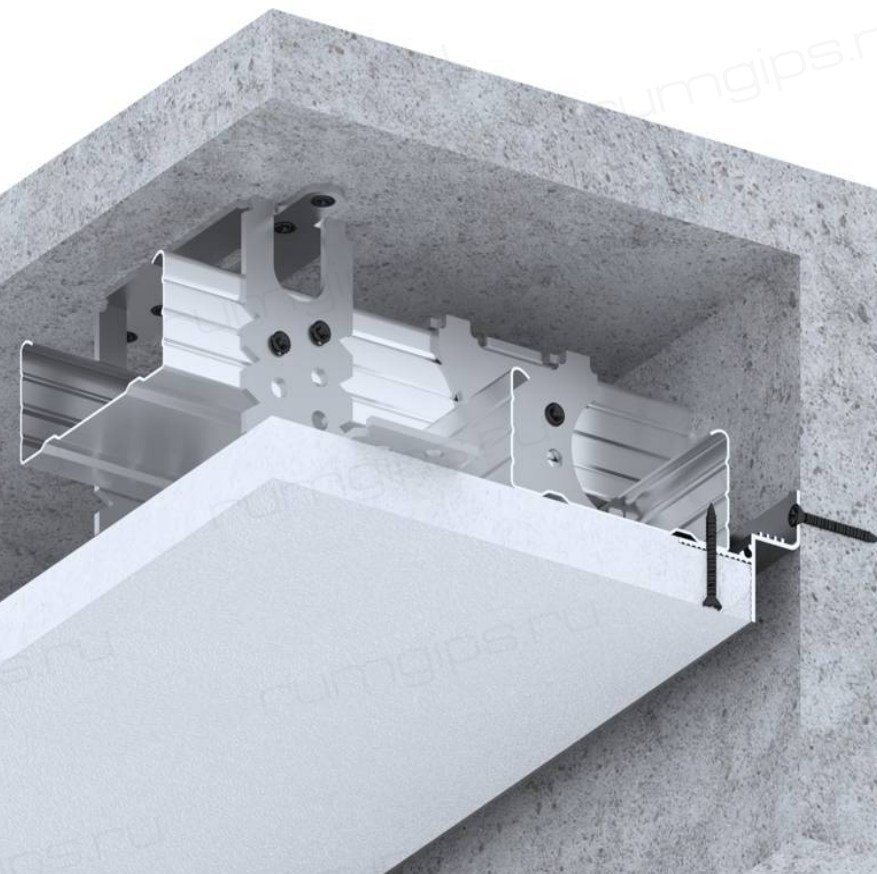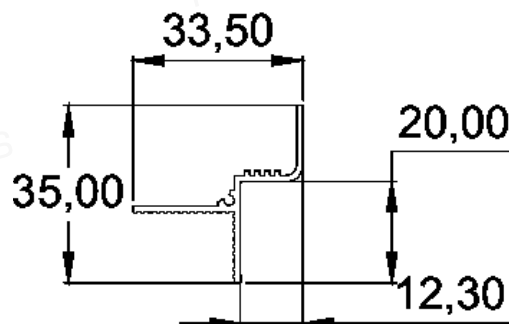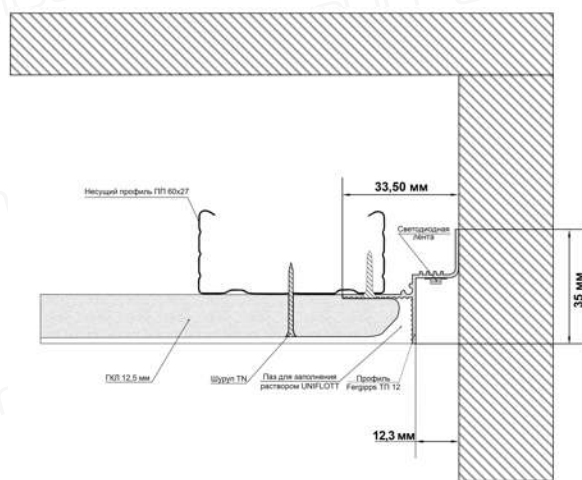

Теневой профиль FerGipps ТП 6

БЕЗРАМНЫЙ ПОТОЛОК

13.4

"Теневой" профиль FerGipps БП80 - особенность этой конструкции заключается в образовании теневой зоны шириной от 20 до 40 мм вдоль стены. Вы получаете ровную линию потолка, теневой профиль создаёт ощущение парящего в воздухе, "левитирующего" потолка.

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль

RAL
9005



Порошковая окраска,
чёрная

RAL
9003

Порошковая окраска,
белая

12.5

Толщина ГКЛ
12,5 мм

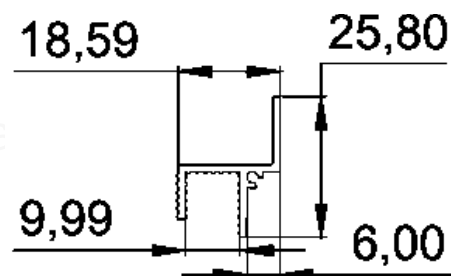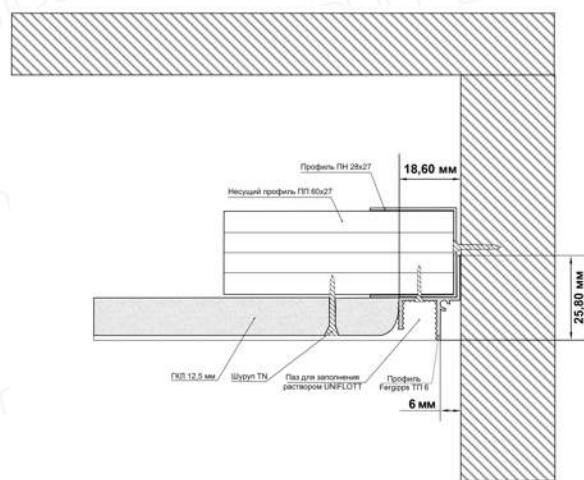

Теневой профиль FerGipps РП 12

БЕЗРАМНЫЙ ПОТОЛОК

13.5

"Теневой" профиль FerGipps БП80 - особенность этой конструкции заключается в образовании теневой зоны шириной от 20 до 40 мм вдоль стены. Вы получаете ровную линию потолка, теневой профиль создаёт ощущение парящего в воздухе, "левитирующего» потолка.

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль

RAL
9005




Порошковая окраска,
чёрная


RAL
9003

Порошковая окраска,
белая


12.5

Толщина ГКЛ
12,5 мм

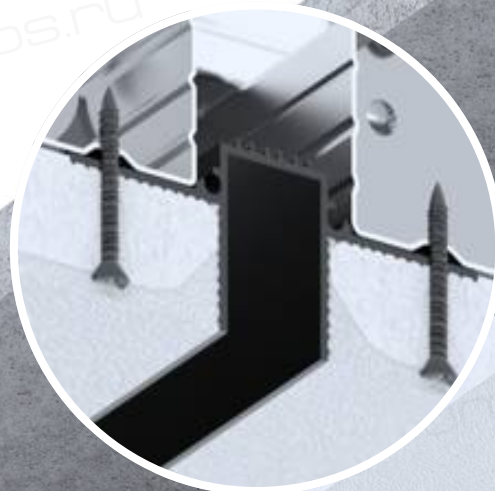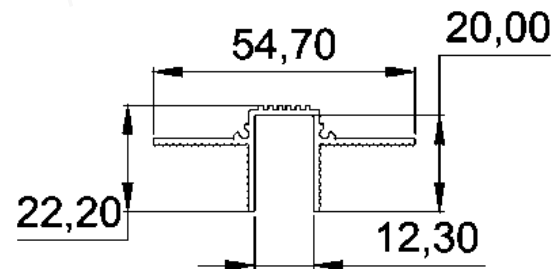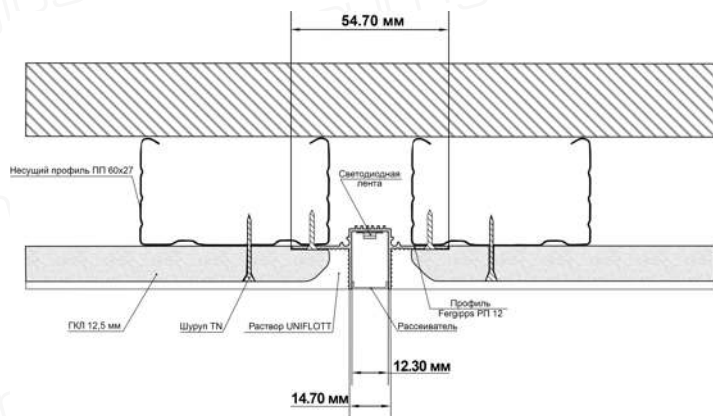

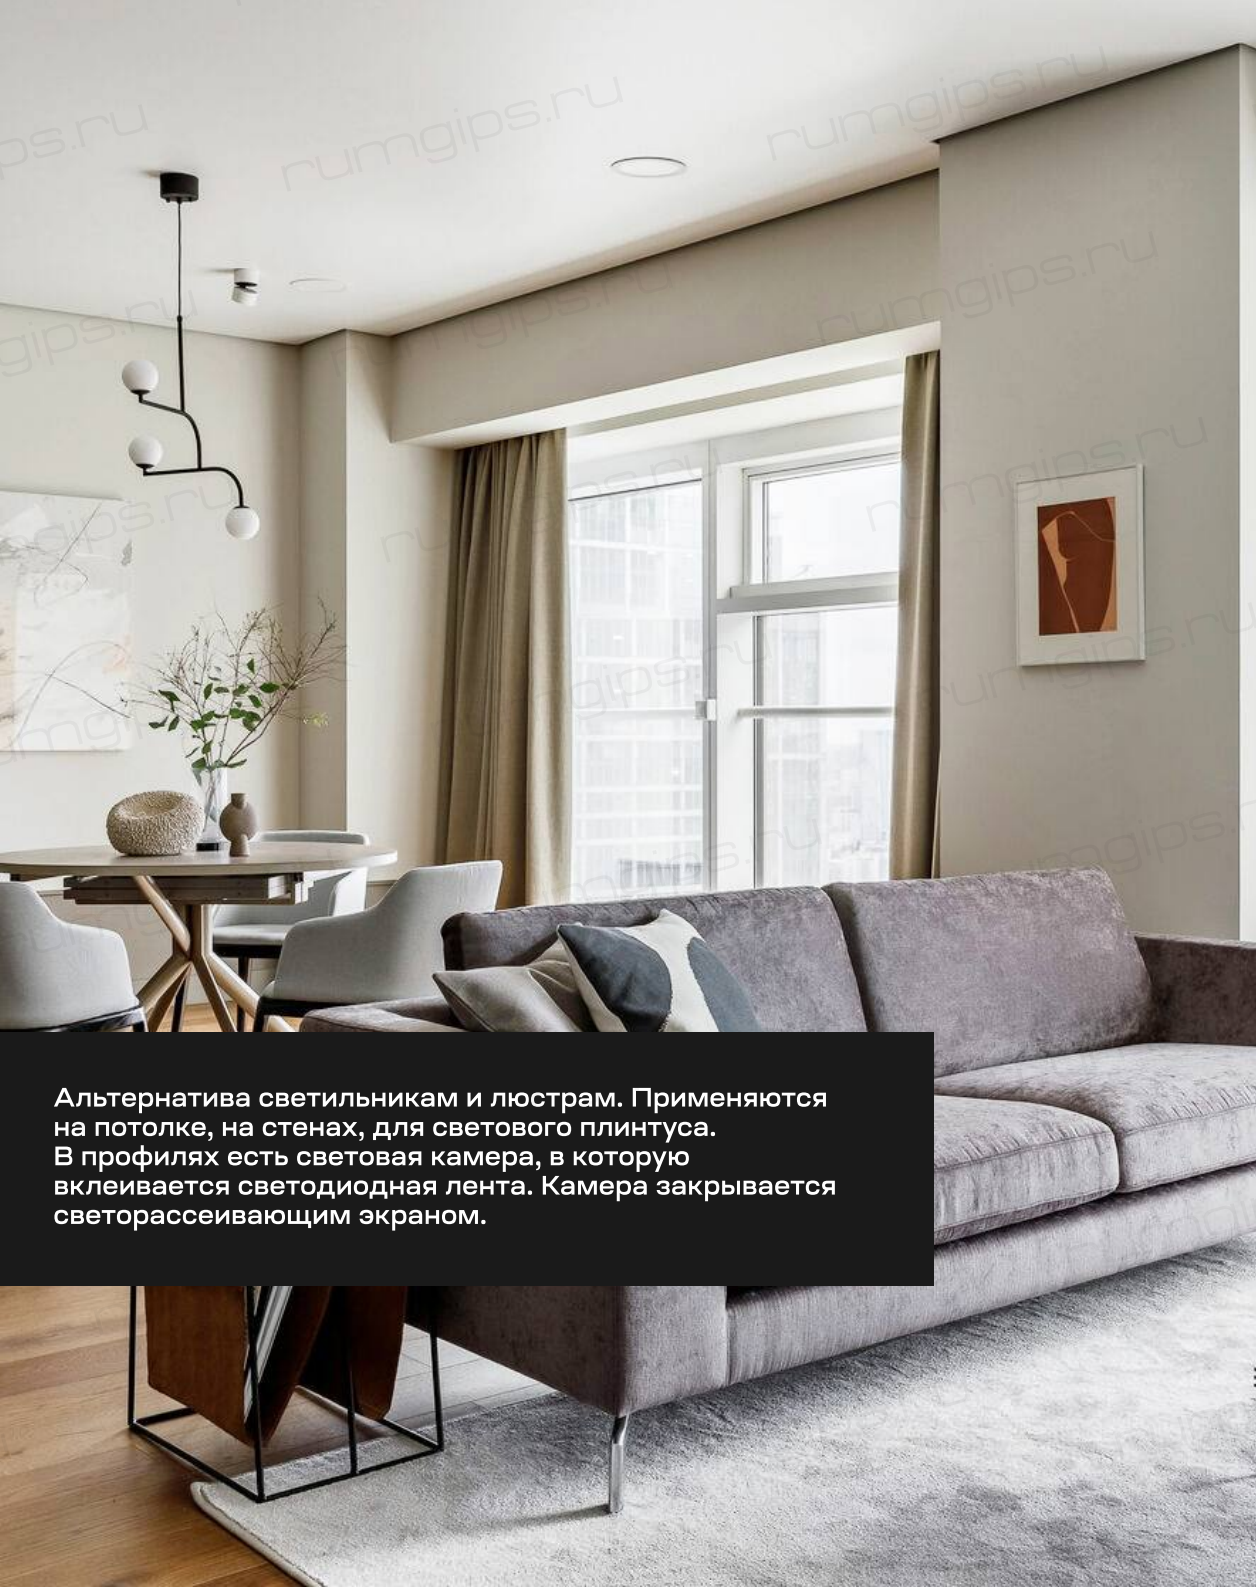

Альтернатива светильникам и люстрам. Применяются на потолке, на стенах, для светового плинтуса. В профилях есть световая камера, в которую вклеивается светодиодная лента. Камера закрывается светорассеивающим экраном.

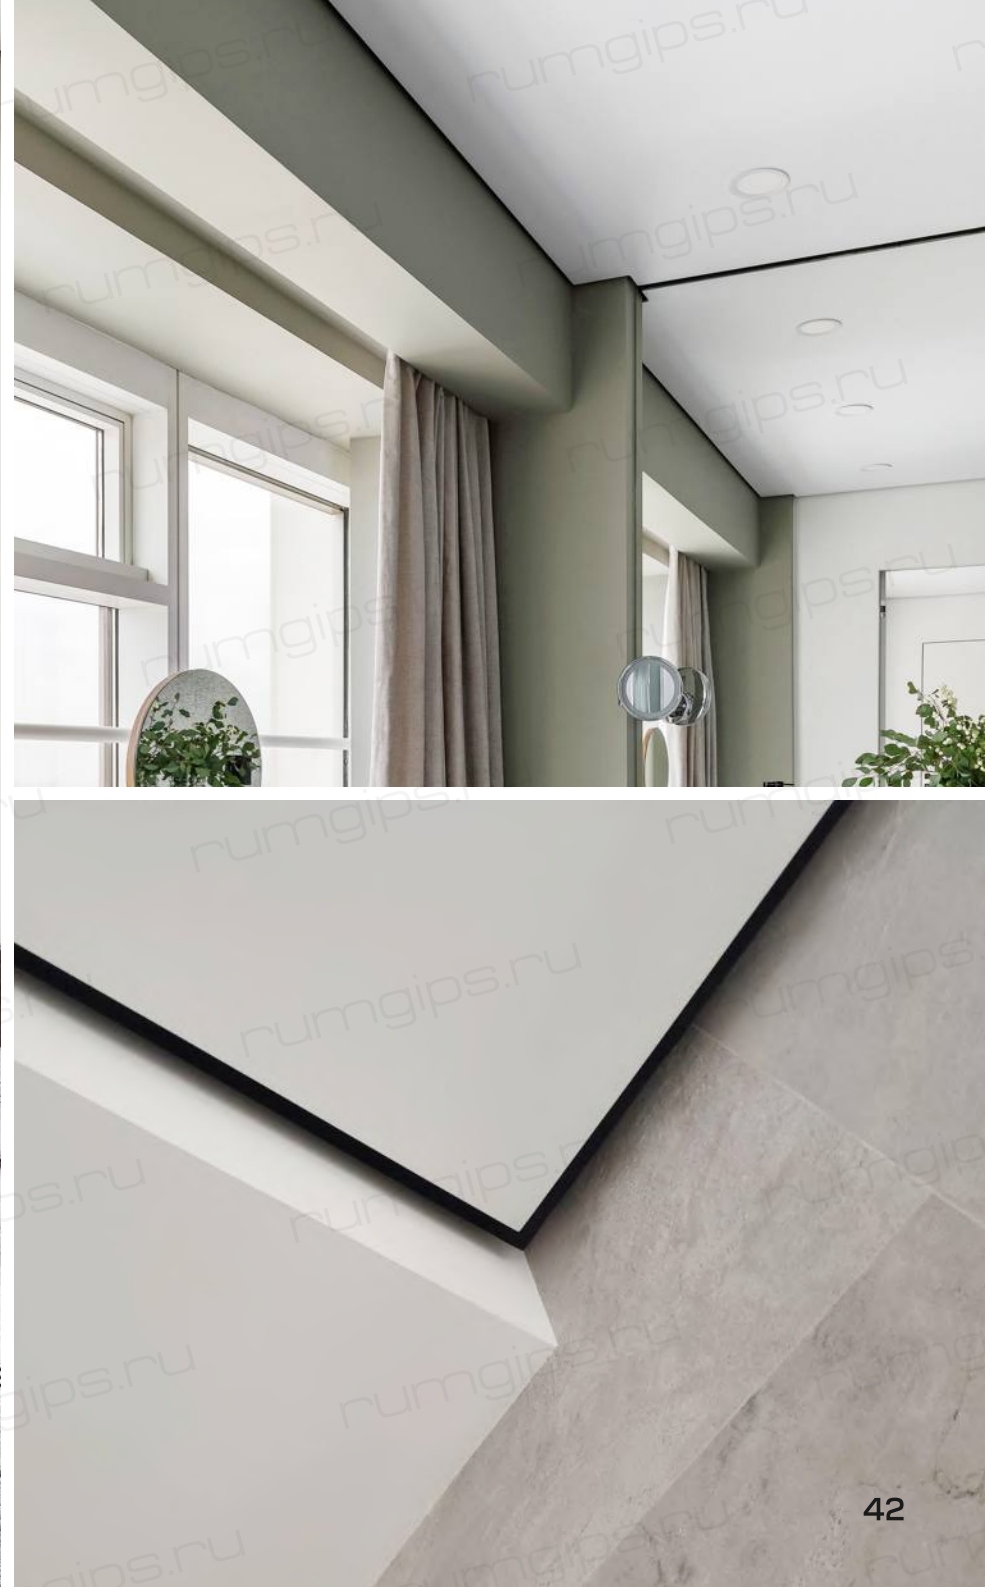

Парящий профиль FerGipps БП 80

ПАРЯЩИЙ ПОТОЛОК

14.1

"Теневой" профиль FerGipps БП80 - особенность этой конструкции заключается в образовании теневой зоны шириной от 20 до 40 мм вдоль стены. Вы получаете ровную линию потолка, теневой профиль создаёт ощущение парящего в воздухе, "левитирующего» потолка.

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль

RAL
9005


Порошковая окраска,
чёрная

RAL
9003

Порошковая окраска,
белая

12.5

Толщина ГКЛ
12,5 мм

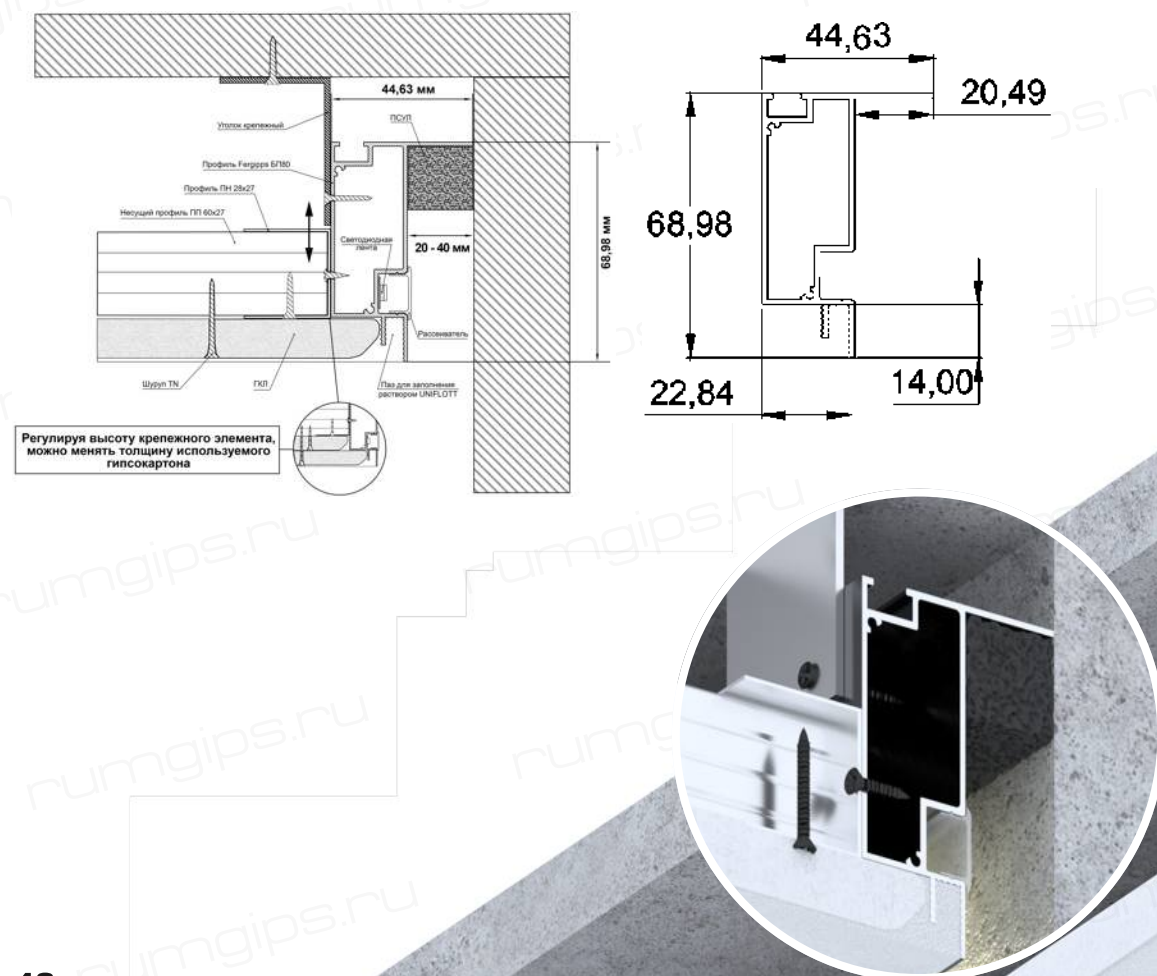

Парящий профиль FerGipps БП 30

ПАРЯЩИЙ ПОТОЛОК

14.2

"Теневой" профиль FerGipps БП30 - особенность этой конструкции заключается в образовании теневой зоны шириной от 20 до 40 мм вдоль стены. Вы получаете ровную линию потолка, теневой профиль создаёт ощущение парящего в воздухе, "левитирующего" потолка.

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль

RAL
9005




Порошковая окраска,
чёрная

RAL
9003

Порошковая окраска,
белая

12.5

Толщина ГКЛ
12,5 мм

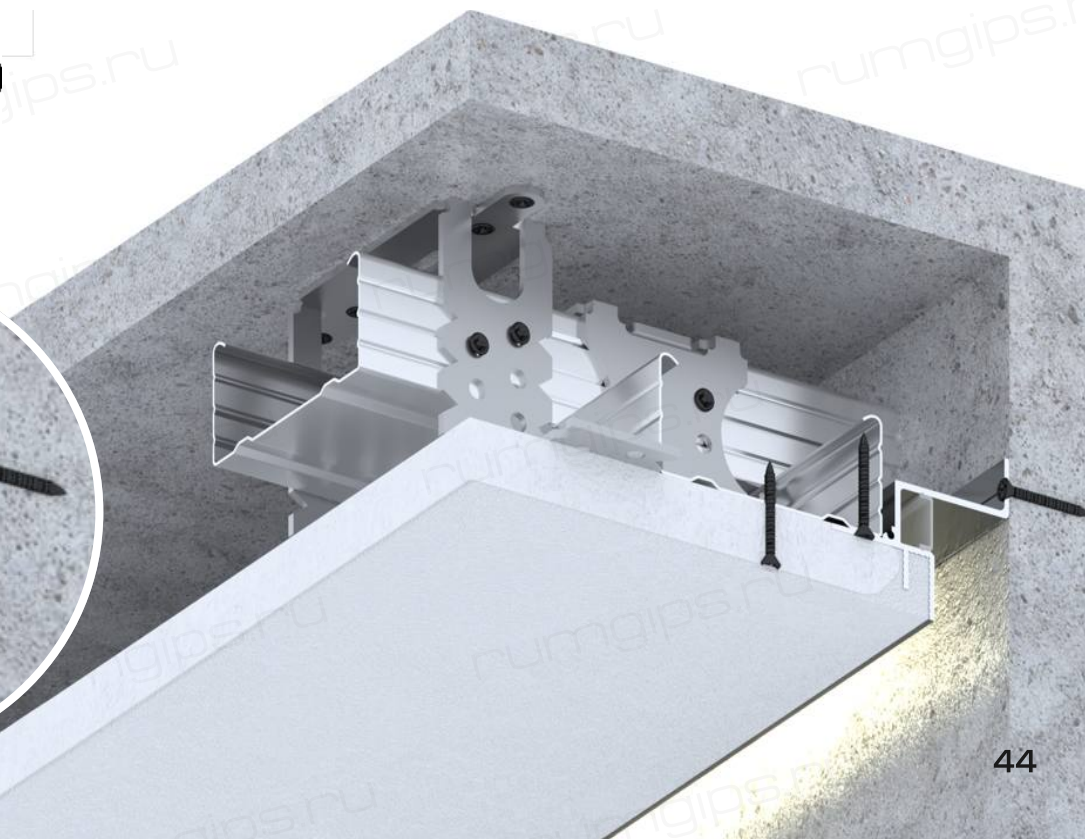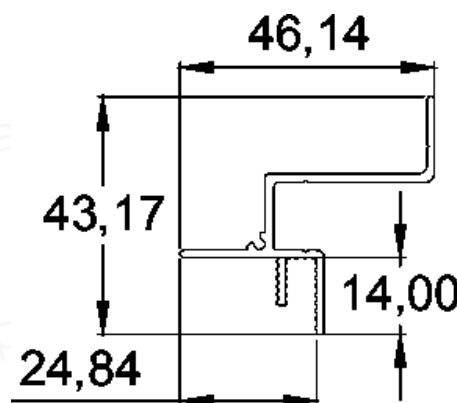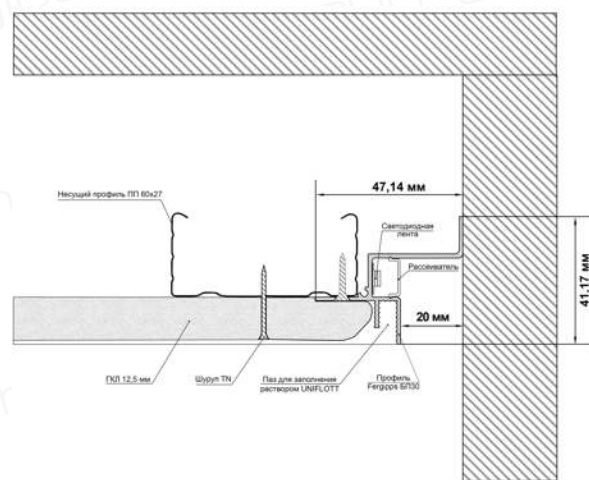

Парящий профиль FerGipps ТП 12

ПАРЯЩИЙ ПОТОЛОК

14.3

"Теневой" профиль FerGipps БП80 - особенность этой конструкции заключается в образовании теневой зоны шириной от 20 до 40 мм вдоль стены. Вы получаете ровную линию потолка, теневой профиль создаёт ощущение парящего в воздухе, "левитирующего" потолка.

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль

RAL
9005


Порошковая окраска,
чёрная

RAL
9003

Порошковая окраска,
белая

12.5

Толщина ГКЛ
12,5 мм

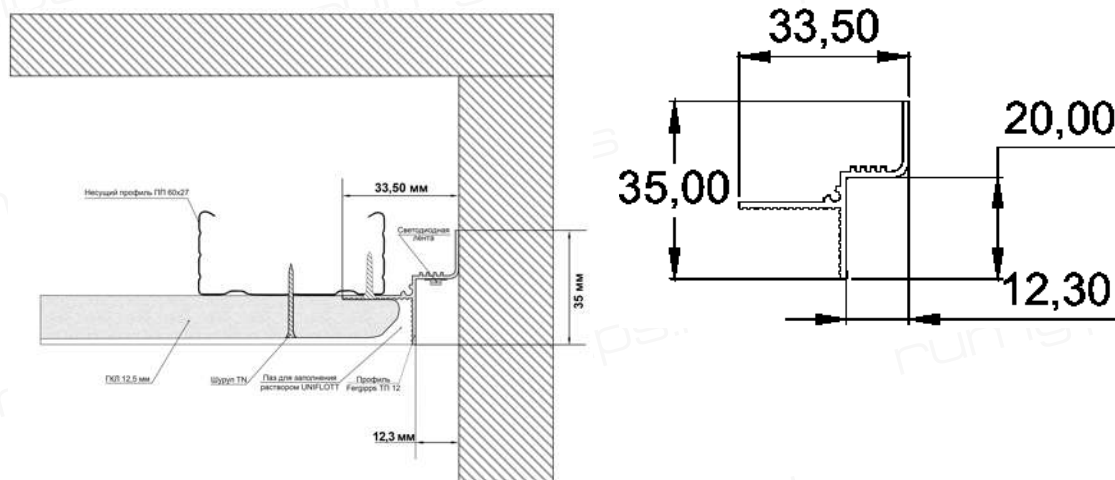



Альтернатива светильникам и люстрам. Применяются на потолке, на стенах, для светового плинтуса. В профилях есть световая камера, в которую вклеивается светодиодная лента. Камера закрывается светорассеивающим экраном.



Разделительный профиль FerGipps РП 12

СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ

15.1

"Теневой" профиль FerGipps БП80 - особенность этой конструкции заключается в образовании теневой зоны шириной от 20 до 40 мм вдоль стены. Вы получаете ровную линию потолка, теневой профиль создаёт ощущение парящего в воздухе, "левитирующего" потолка.

2

Длина профиля
2 метра

ALU




Алюминиевый
профиль



Профиль
неокрашенный

12.5

Толщина ГКЛ
12,5 мм

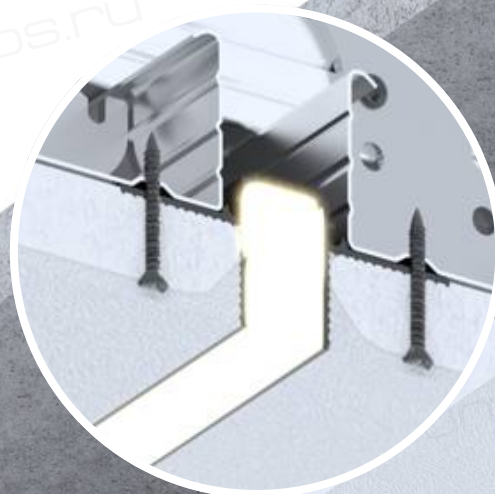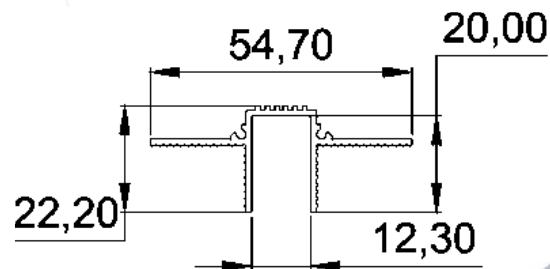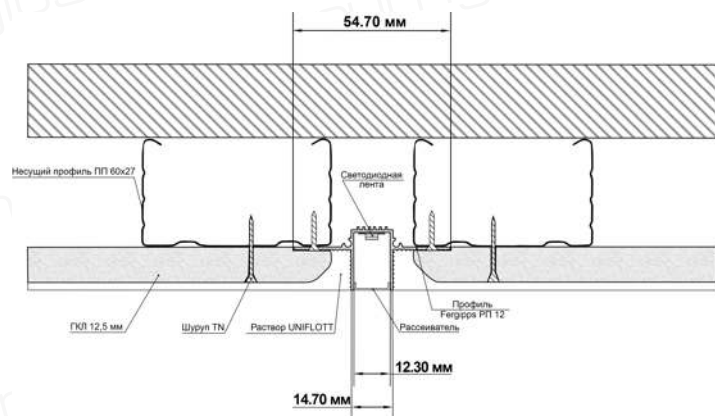

Разделительный профиль FerGipps СЛ ТР 35

СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ

15.2

"Теневой" профиль FerGipps БП80 - особенность этой конструкции заключается в образовании теневой зоны шириной от 20 до 40 мм вдоль стены. Вы получаете ровную линию потолка, теневой профиль создаёт ощущение парящего в воздухе, "левитирующего" потолка.

2

Длина профиля
2 метра

ALU




Алюминиевый
профиль



Профиль
неокрашенный

12.5

Толщина ГКЛ
12,5 мм

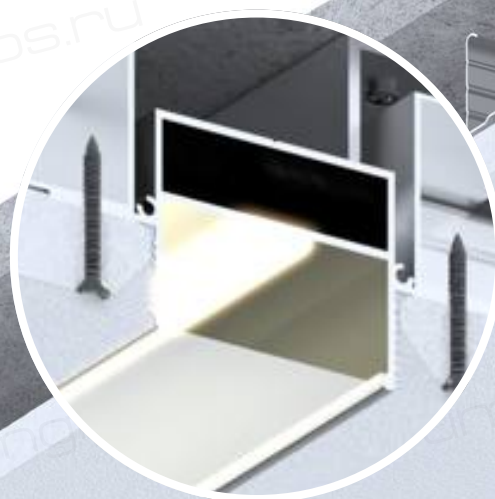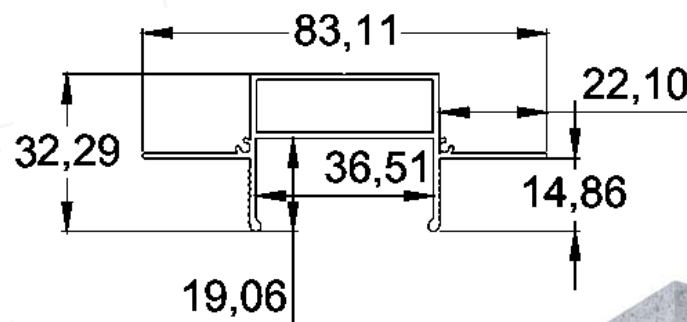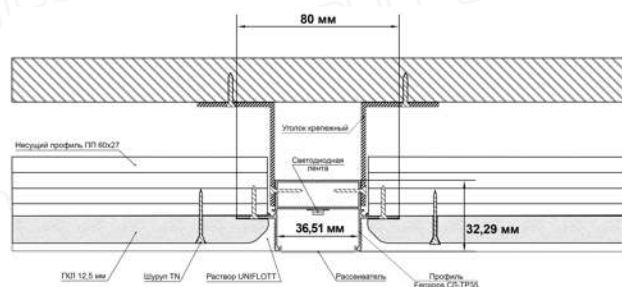

Разделительный профиль FerGipps CT 50

СВЕТОВОЙ ТУННЕЛЬ

15.3

"Теневой" профиль FerGipps БП80 - особенность этой конструкции заключается в образовании теневой зоны шириной от 20 до 40 мм вдоль стены. Вы получаете ровную линию потолка, теневой профиль создаёт ощущение парящего в воздухе, "левитирующего" потолка.

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль

RAL
9005




Порошковая окраска,
чёрная

RAL
9003

Порошковая окраска,
белая


12.5

Толщина ГКЛ
12,5 мм

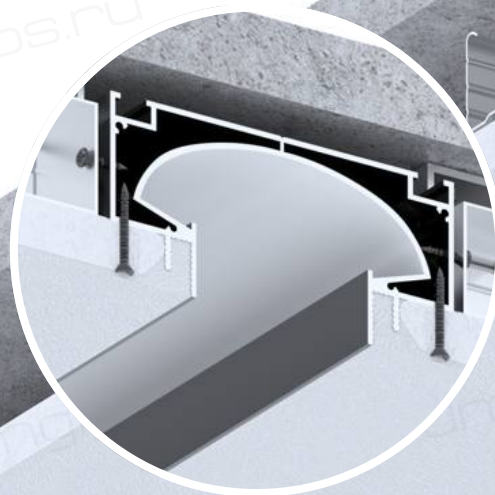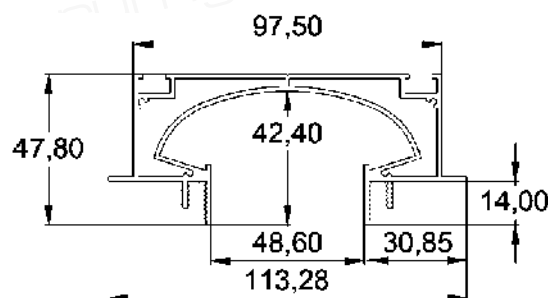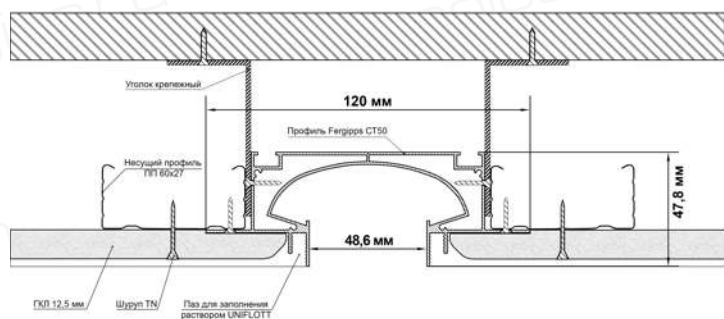



Установить световые линии можно не только на потолке, но и на стенах. Световые линии могут иметь различную длину, быть от стены до стены или же обрываться в любом месте. Управлять яркостью и менять её цвет можно дистанционно с помощью пульта или через смартфон при наличии wi-fi контролёра.

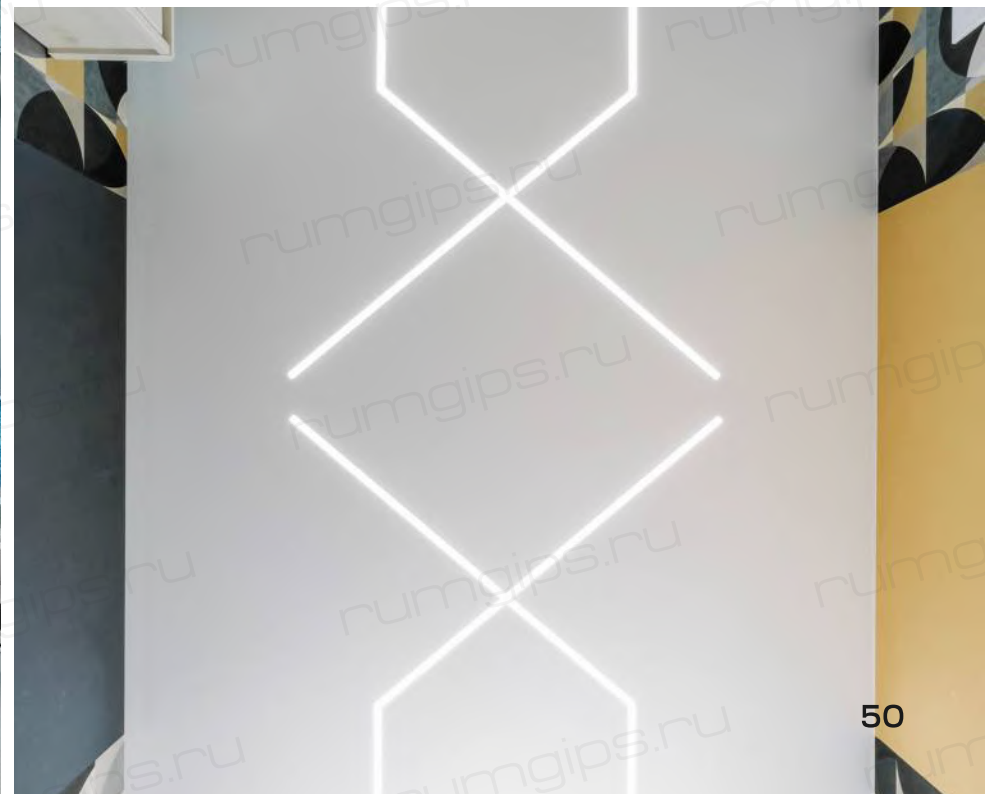

Базовый профиль FerGipps Б 01

ПОДИУМ/ ДВУХУРОВНЕВЫЙ ПОТОЛОК

16

Подиум FerGipps – это эффектное дизайнерское решение оформления потолочного пространства любой многоугольной формы. Дизайнеры FerGipps создали два варианта такой конструкции: внутреннюю и внешнюю. Подиум может стать местом крепления люстры или других источников освещения, используется как для зонирования помещения, так и в декоративных целях.

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль

RAL
9005




Порошковая окраска,
чёрная

RAL
9003

Порошковая окраска,
белая

12.5

Толщина ГКЛ
любая

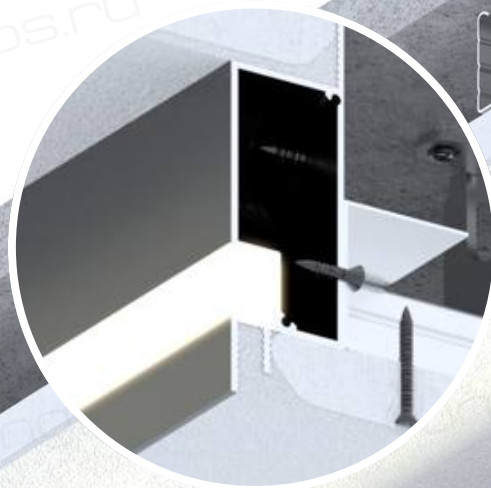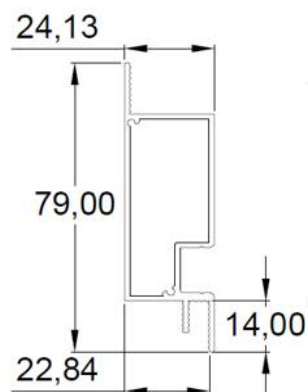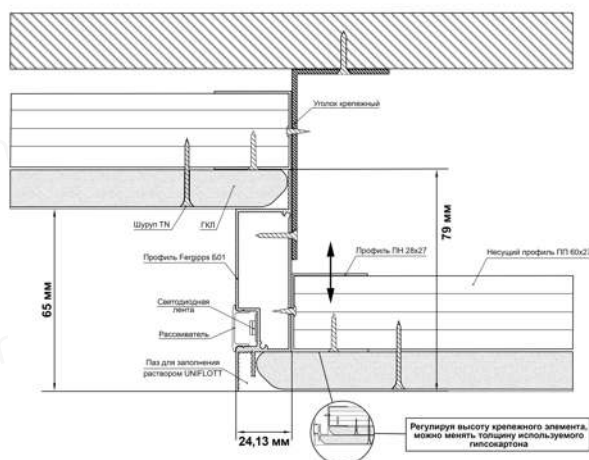



Конструкция позволяет установить светодиодную ленту, которая является дополнительным источником декоративного света. Управлять яркостью и менять её цвет можно дистанционно с помощью пульта или через смартфон при наличии wi-fi контролёра. Интенсивность свечения можно регулировать, установив диммер.



Нишевый профиль FerGipps НЛ 50

НИША ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

17.1

Ниша FerGipps используется в tandemе с линейными светильниками. Эти продукты хорошо справляются с ролью дополнительного освещения. С их помощью можно расставить световые акценты на потолке и таким образом зонировать помещение. Также данная ниша FerGipps может быть использована с интегрированной трековой системой Track 30 или раздвижным электрокарнизом.

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль

RAL
9005




Порошковая окраска,
чёрная

RAL
9003

Порошковая окраска,
белая

12.5

Толщина ГКЛ
любая

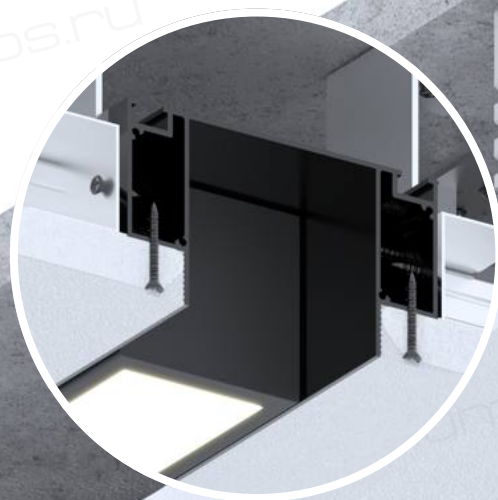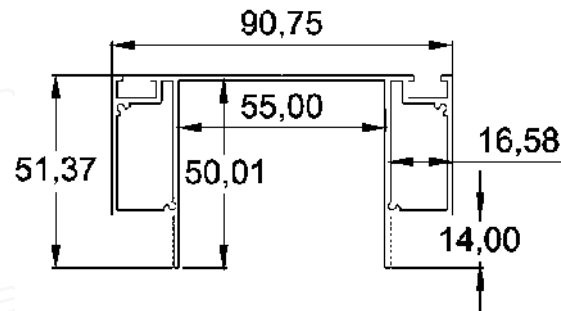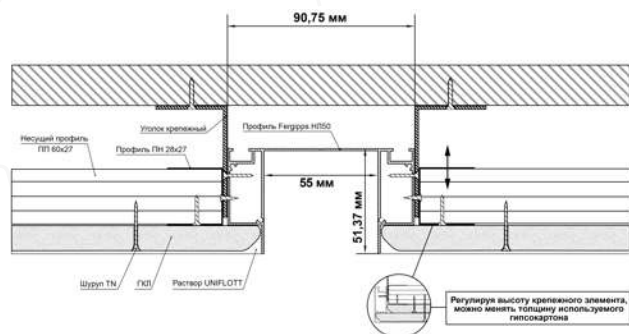

Нишевый профиль FerGipps HC 80

НИША ДЛЯ СПОТОВ

17.2

Ниша HC 80 от FerGipps – это стильное и современное решение в организации интерьерного освещения в виде ниши с точечными светильниками. HC 80 дает возможность установки светильников типа «слот» для создания акцентного освещения зон. Теперь возможно создание в потолке из гипсокартона декоративного элемента в виде ниши за более короткие сроки.

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль

RAL
9005


Порошковая окраска,
чёрная

RAL
9003

Порошковая окраска,
белая

12.5

Толщина ГКЛ
любая

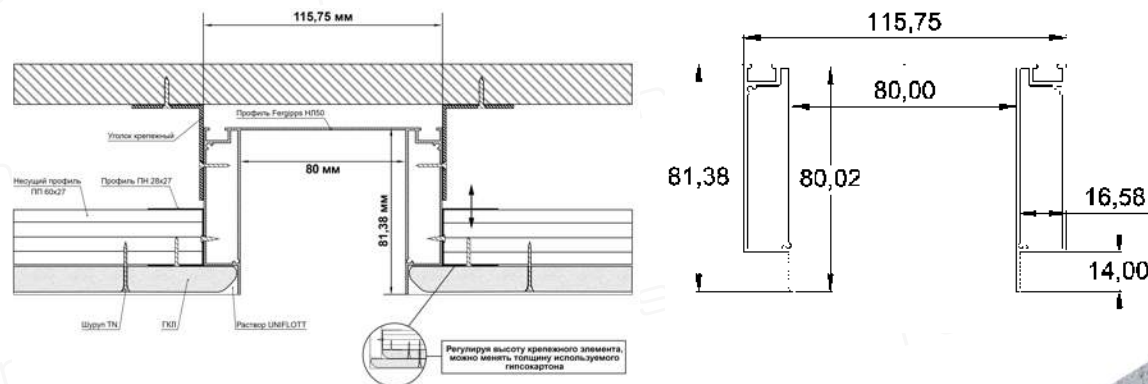

Трековый профиль FerGipps СЛ ТР 35

ТРЕКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

17.3

В нишу можно установить как линейные, так и точечные светильники. Хорошо справляются с ролью основного и дополнительного освещения. С их помощью можно расставить световые акценты на потолке и таким образом зонировать помещение.

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль

RAL
9005




Порошковая окраска,
чёрная

RAL
9003

Порошковая окраска,
белая

12.5

Толщина ГКЛ
12,5 мм

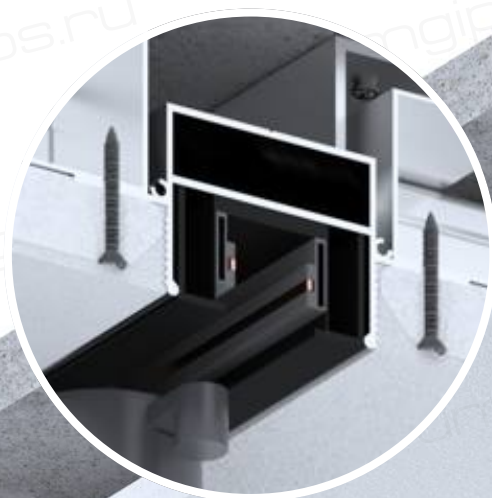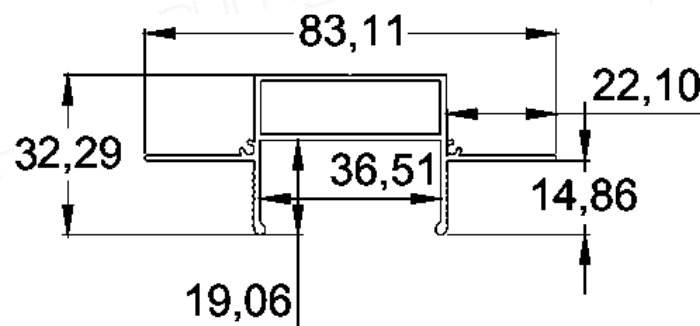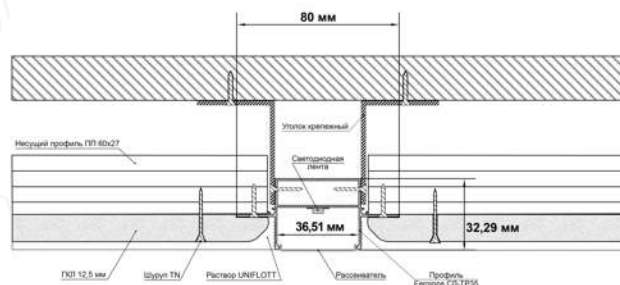



Профиль FerGipps CK 60

СКРЫТЫЙ КАРНИЗ

18.1

Ниша FerGipps используется в tandemе с линейными светильниками. Эти продукты хорошо справляются с ролью дополнительного освещения. С их помощью можно расставить световые акценты на потолке и таким образом зонировать помещение. Также данная ниша FerGipps может быть использована с интегрированной трековой системой Track 30 или раздвижным электрокарнизом.

2

Длина профиля
2 метра

3.2

Длина профиля
3 метра

ALU

Алюминиевый
профиль

RAL
9005



Порошковая окраска,
чёрная

RAL
9003

Порошковая окраска,
белая

12.5

Толщина ГКЛ
12,5 мм

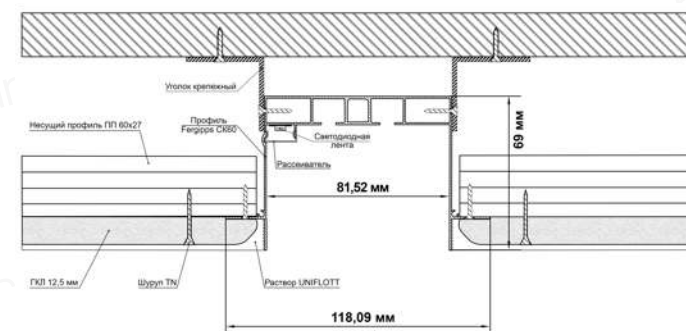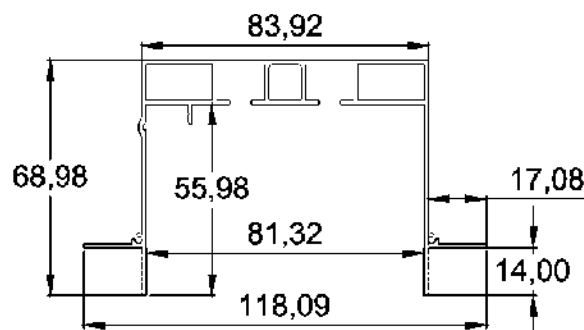

Профиль FerGipps M 02

МОДУЛЬНЫЙ КАРНИЗ

18.2

Ниша FerGipps используется в тандеме с линейными светильниками. Эти продукты хорошо справляются с ролью дополнительного освещения. С их помощью можно расставить световые акценты на потолке и таким образом зонировать помещение. Также данная ниша FerGipps может быть использована с интегрированной трековой системой Track 30 или раздвижным электрокарнизом.

2

Длина профиля
2 метра

3.2

Длина профиля
3 метра

Алюминиевый
профиль

RAL
9005




Порошковая окраска,
чёрная

RAL
9003

Порошковая окраска,
белая

12.5

Толщина ГКЛ
12,5 мм

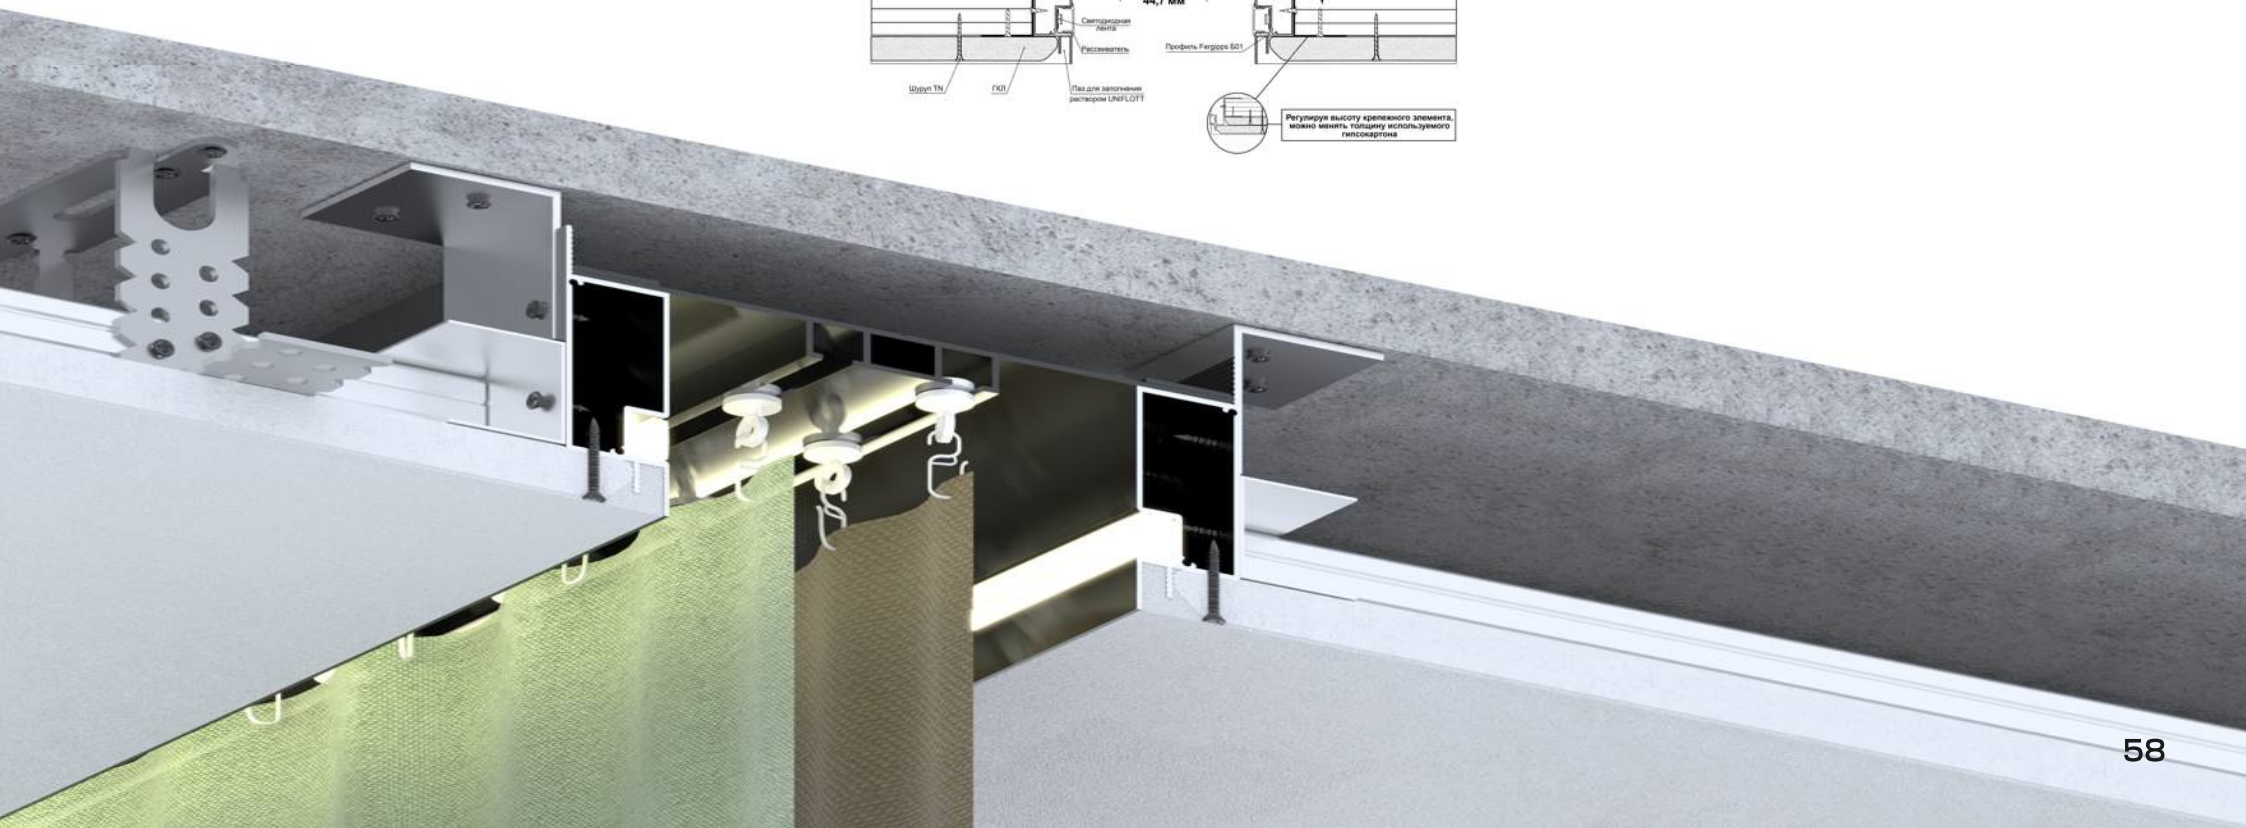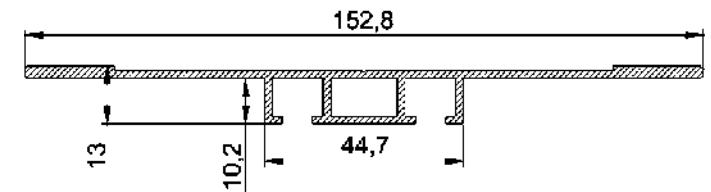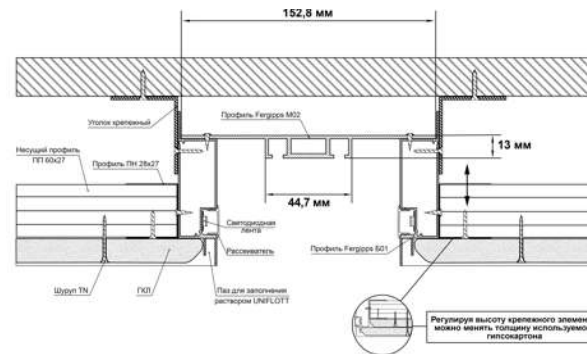



Шторы и тюль без лишних деталей ниспадают с самого потолка, что позволяет достичь эффекта воздушности. Кажется, что шторы «парят» безо всякой поддержки, хотя конструкция скрытого карниза рассчитана даже под очень тяжелые шторы.





Декоративная перегородка с рефлекторным освещением FerGipps

ДЕКОРАТИВНАЯ ПЕРЕГОРОДКА


19

Ниша FerGipps используется в tandemе с линейными светильниками. Эти продукты хорошо справляются с ролью дополнительного освещения. С их помощью можно расставить световые акценты на потолке и таким образом зонировать помещение. Также данная ниша FerGipps может быть использована с интегрированной трековой системой Track 30 или раздвижным электрокарнизом.

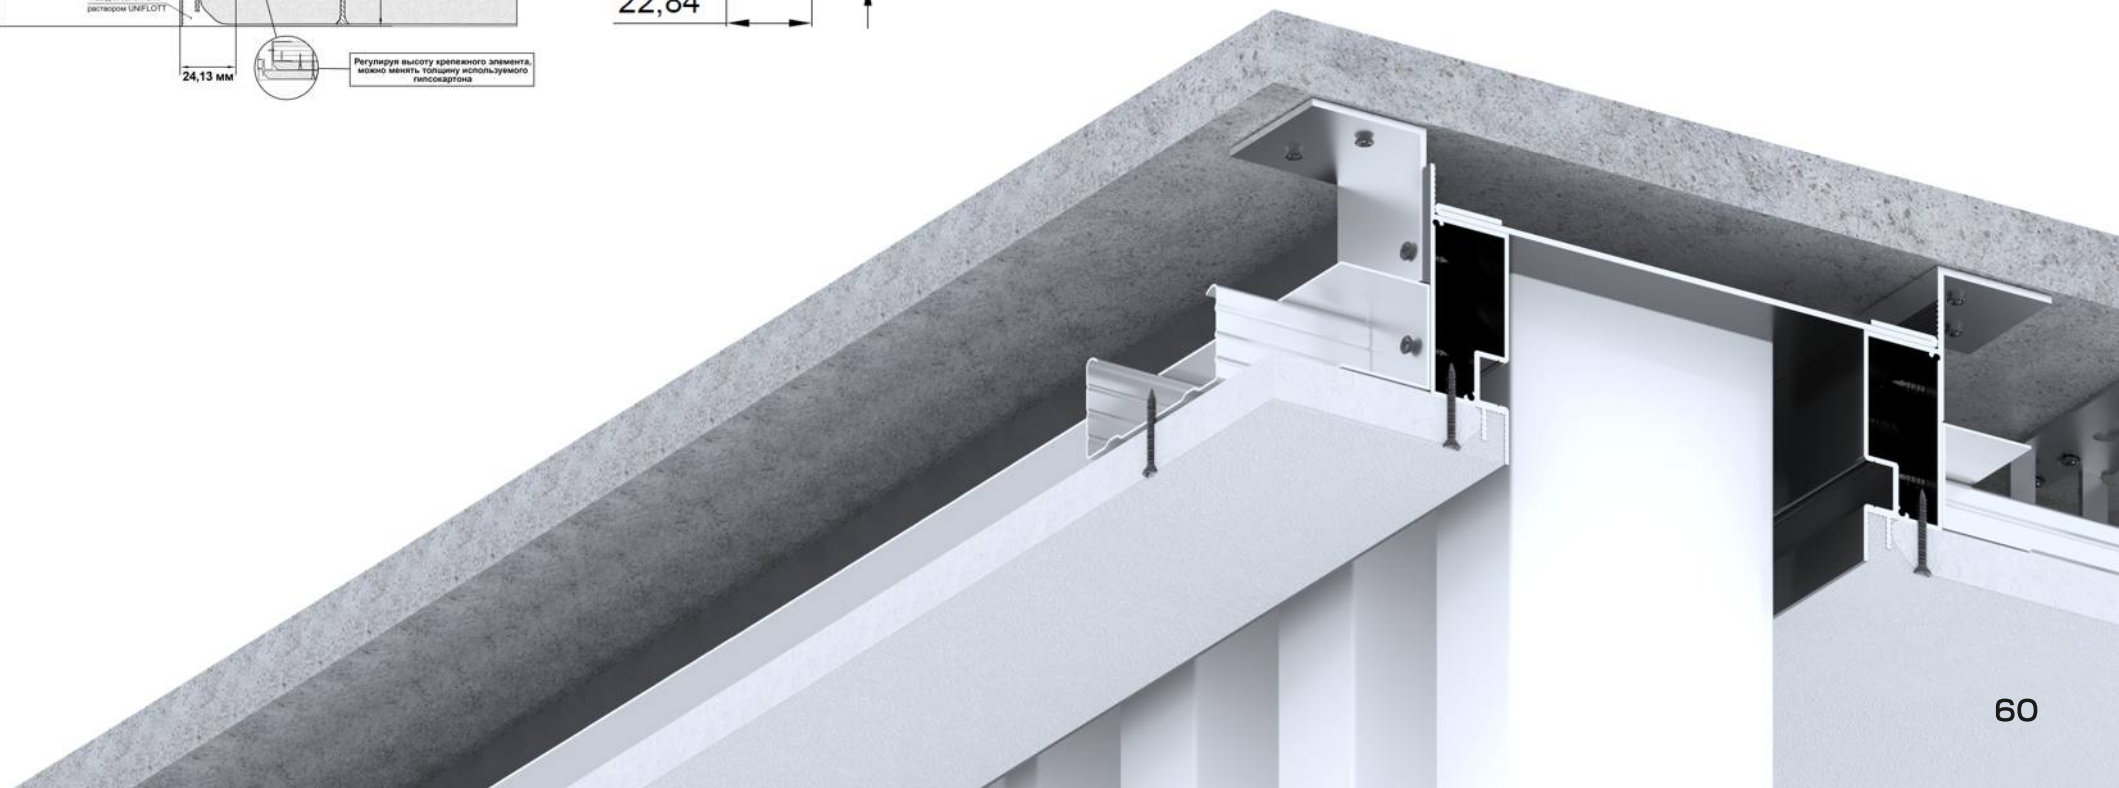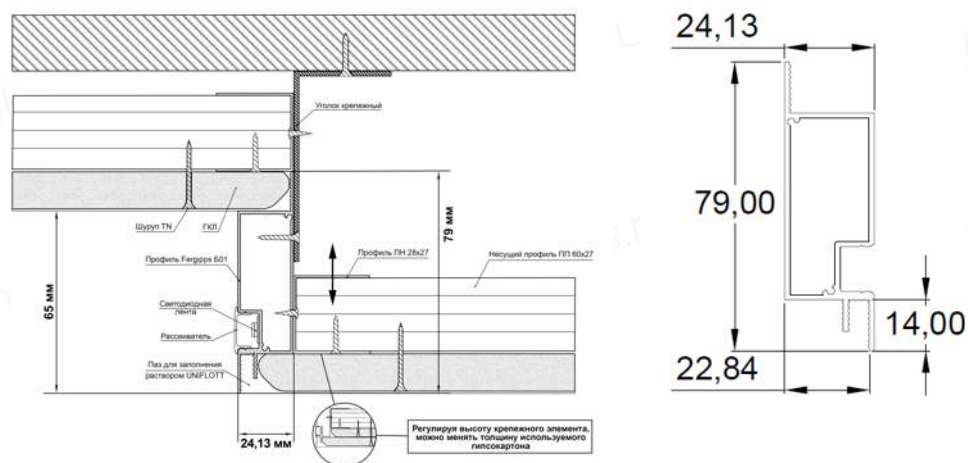



Перегородка представляет собой алюминиевые ламели черного или белого цвета. На потолке ламели крепятся в нишу FerGiprs того же цвета. Свет на ламели при установке соответствующей светодиодной ленты может быть белым, цветным или даже менять свои оттенки. Интенсивность свечения можно регулировать.

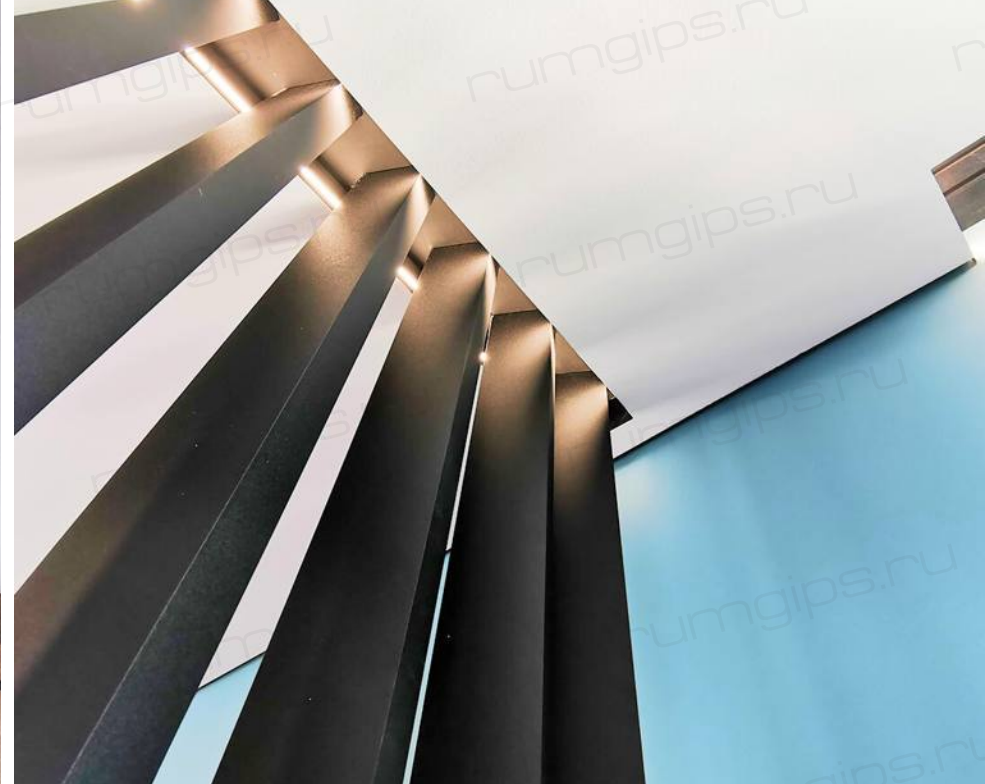

RUMGIPS


профили для гипсокартона

Москва, МКАД 32-й км., вл. 4


+7 (800) 100-50-23

+7 (495) 023-72-00


+7 (915) 159-88-77



VK



Instagram



Сайт

RUMGIPS.RU